




“L'Acqua è il nostro elemento...”
“*Water is our element...*”



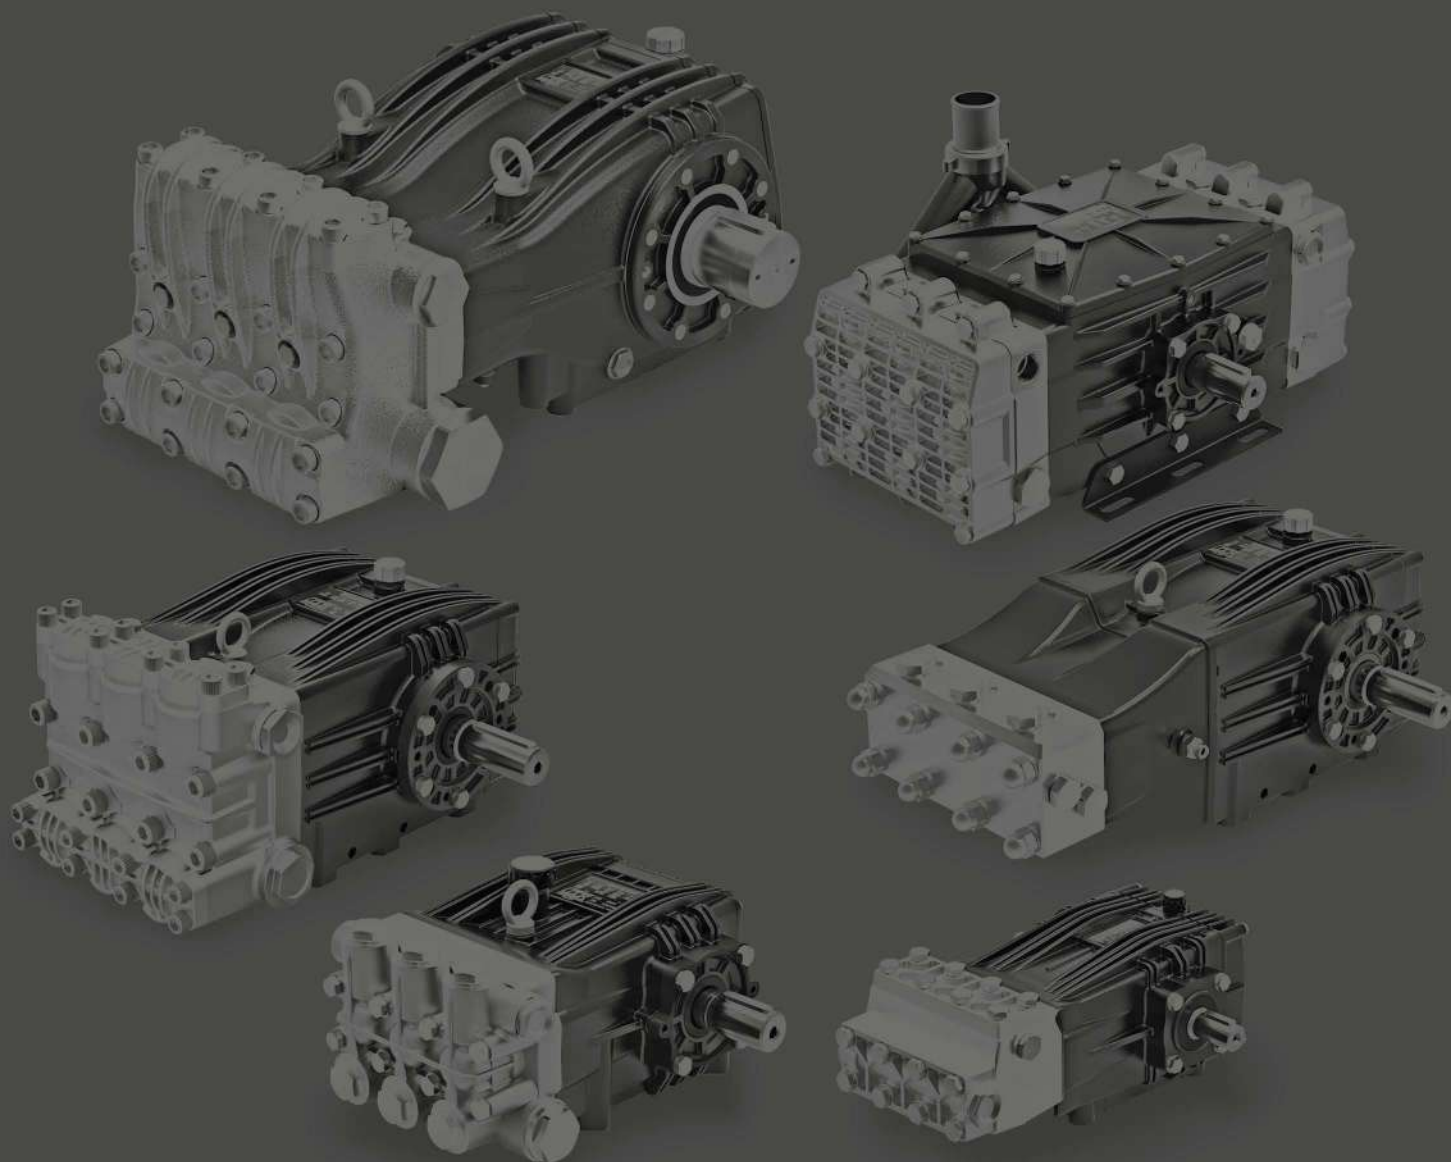

Udor nasce nel 1966 e oggi progetta, produce e distribuisce Pompe a Membrana e Pompe a Pistoni per il pompaggio di acqua a bassa, media e alta pressione, compresa acqua additivata da prodotti chimici.

La produzione attuale comprende oltre 50 modelli di Pompe a Membrana (da 2 a 6 membrane) ed oltre 150 modelli di Pompe a Pistoni (da 3 a 6 pistoni).

Le nostre pompe sono progettate per garantire affidabilità e durata, Udor migliora costantemente i propri prodotti per raggiungere livelli sempre più alti di qualità e di prestazioni.

I nostri prodotti sono concepiti per essere incorporati in vari tipi di sistemi pompanti quali, macchine da diserbo e irrorazione in agricoltura, idropultrici e impianti per il lavaggio in genere, sistemi antincendio, sistemi per il pompaggio di liquidi antigelo, impianti di osmosi inversa, nebulizzatori, irroratori per la cura del verde ed in altri sistemi di vario tipo.

UDOR was founded in 1966, today it develops, manufactures, markets, supplies and services Diaphragm Pumps and Plunger Pumps for pumping water, including chemical-added water.

Our production covers now over 50 models of Diaphragm Pumps (from 2 to 6 cylinders) and over 150 models of Plunger Pumps (from 3 to 6 plungers).

Our pumps are designed to ensure reliability and long life. We constantly improve our products to guarantee quality and upgrade performance.

Our products are developed to be incorporated into various kinds of pumping systems such as: Agricultural Sprayers, High Pressure Washers, Water Cleaners, Fire Fighting Systems, Deicing Equipment, Reverse Osmosis systems, Mistig equipment, Lawn Care Sprayers and others.



UTILIZZI PRINCIPALI

MAIN APPLICATIONS

TRATTAMENTI CHIMICI
IN AGRICOLTURA

AGRICULTURAL SPRAYING



CURA DEL VERDE

LAWN CARE



IDROPULIZIA

*HIGH PRESSURE
WASHING*



AUTOLAVAGGIO

CAR WASHING




ESPURGO E
PULIZIA TUBAZIONI
*SEWAGE AND
PIPE CLEANING*

LAVAGGIO STRADE
ROAD WASHING

ANTINCENDIO
FIRE FIGHTING


DISSALAZIONE
DESALINATION


ANTIGELO
DEICING







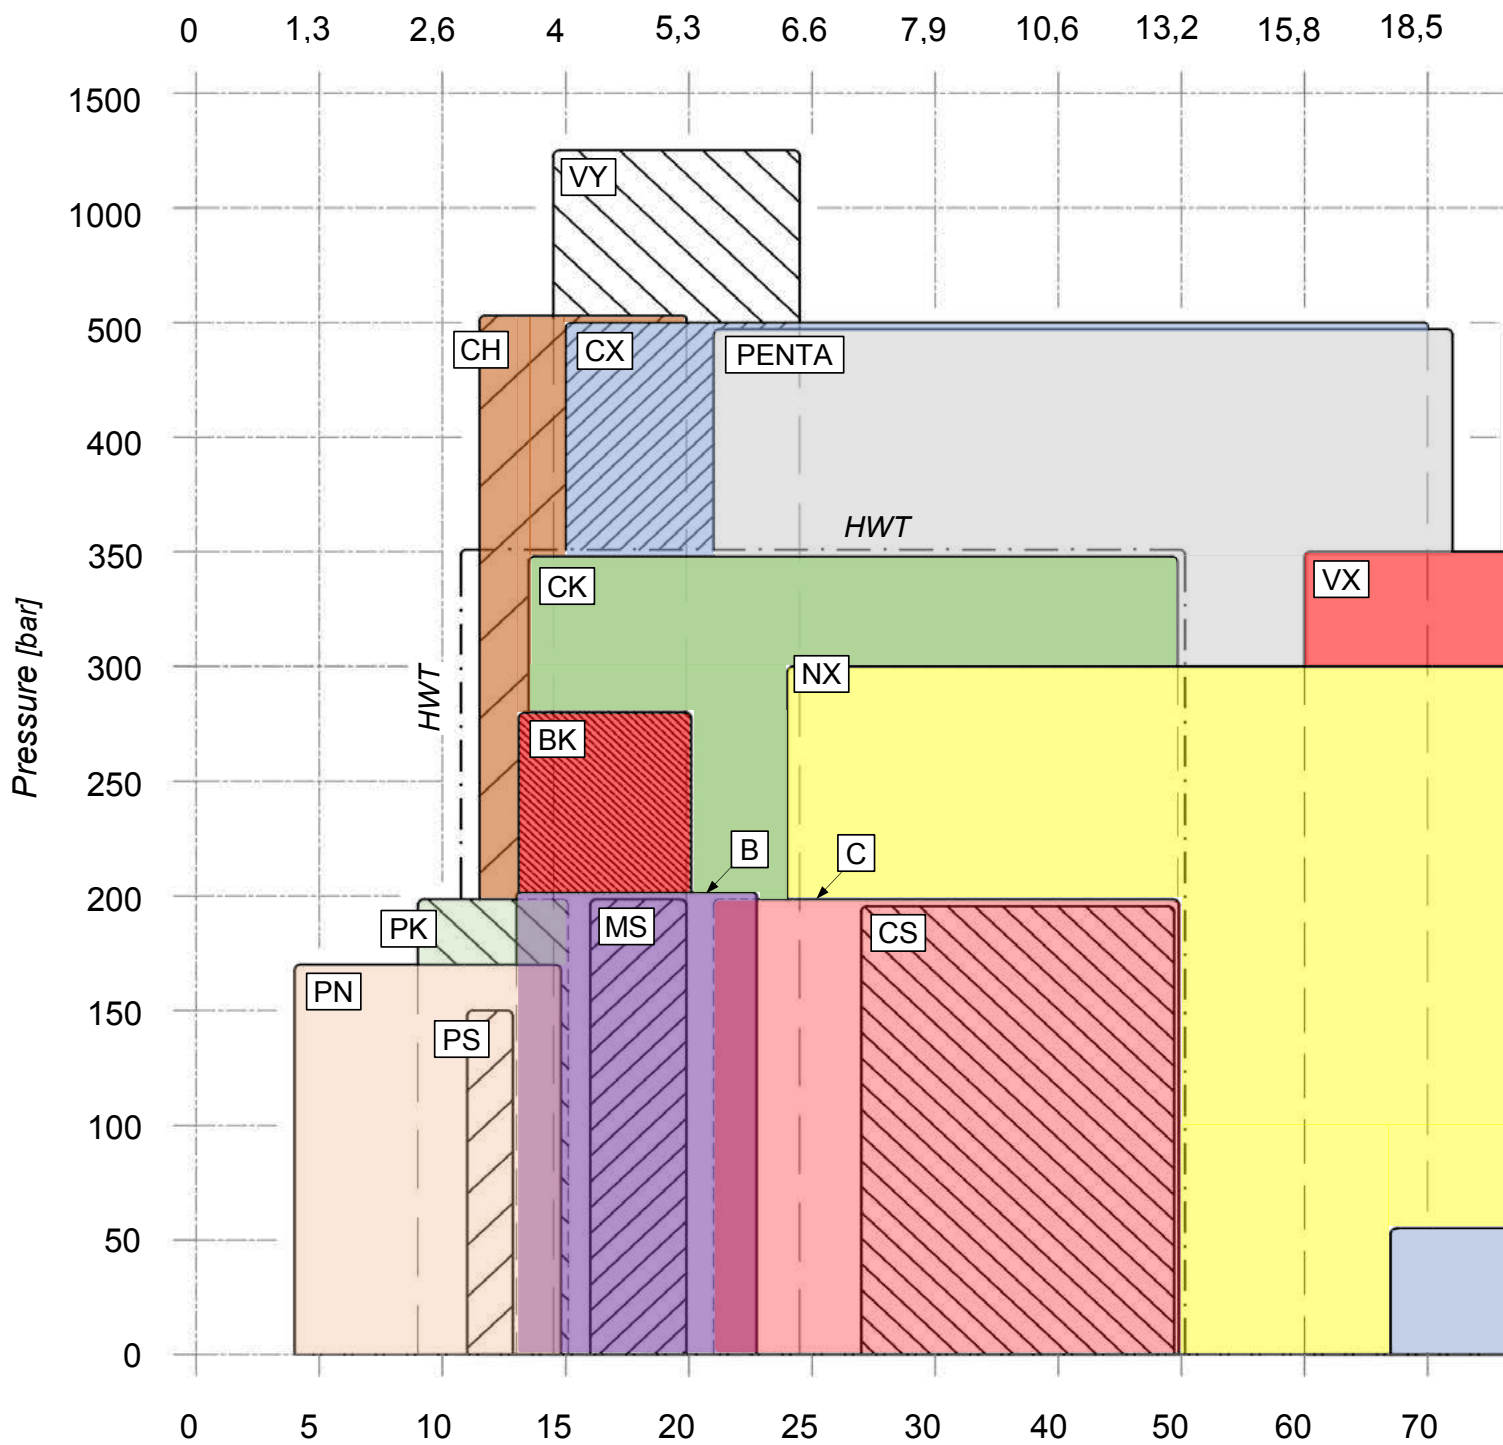

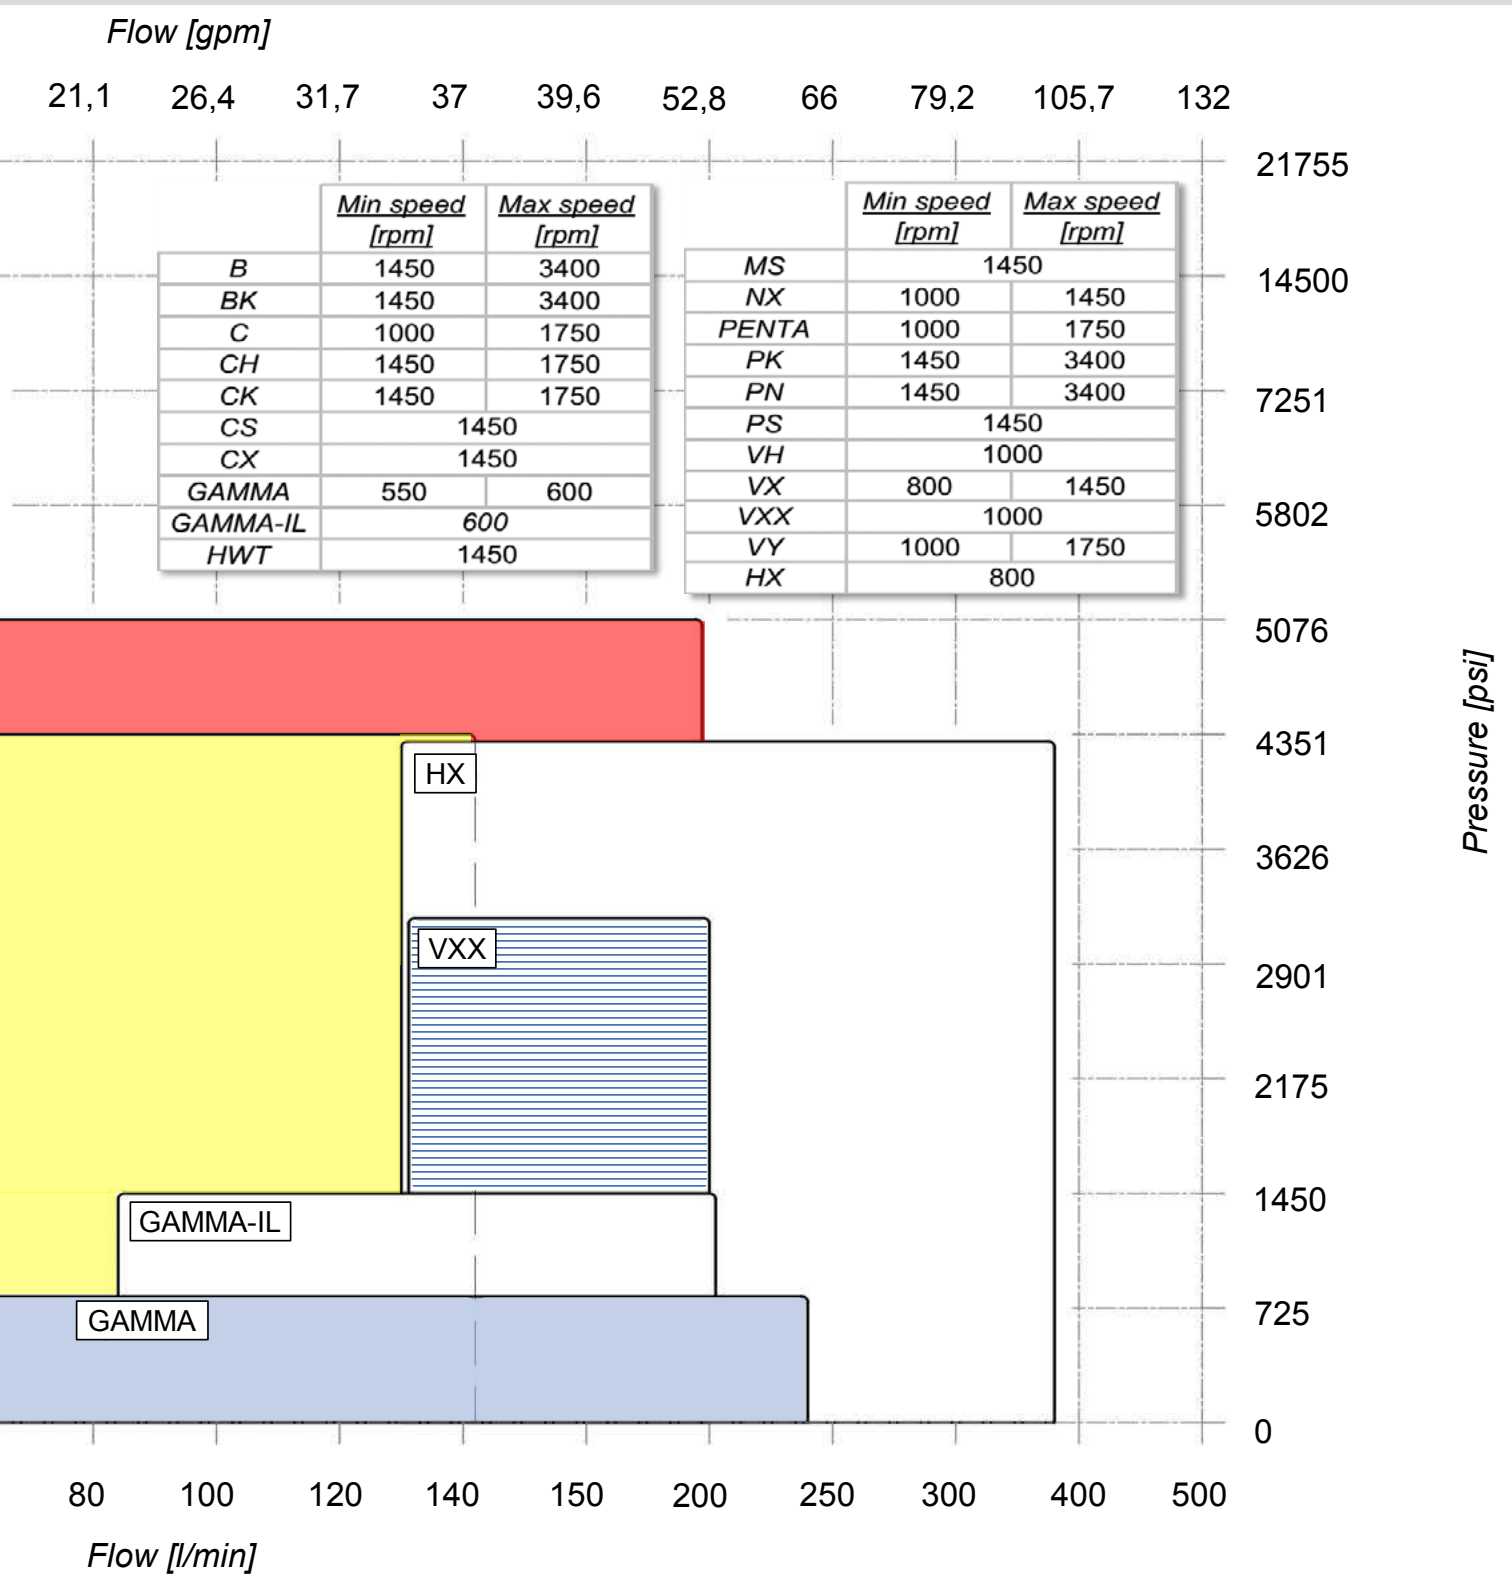

Pompe a Pistoni *Plunger Pumps*

serie/series PN	11/17
serie/series PS (INOX / STAINLESS STEEL)	18
serie/series PK	19/22
serie/series PKWT (High Water Temperature 85°C)	23
serie/series B	24/27
serie/series MS (INOX / STAINLESS STEEL)	28
serie/series MWT (High Water Temperature 85°C)	29
serie/series BK	30/31
serie/series C	32/35
serie/series CS (INOX / STAINLESS STEEL)	36/37
serie/series CWT (High Water Temperature 85°C)	38/39
serie/series CK	40/43
serie/series CX	44/45
serie/series CH	46
serie/series NX	47/49
serie/series GAMMA	50/53
serie/series GAMMA-IL	54/55
serie/series VX	56/57
serie/series PENTA	58/60
serie/series VH	61
serie/series VY	62
serie/series VXX	63
serie/series HX / HXR	64/65

Gruppi, Applicazioni, Accessori *Units, Drive Options, Accessories*

Elettropompe / <i>Pump Engine Units</i>	66
Motopompe / <i>Pump Motor Units</i>	67
Gruppi Pompa con Motore Idraulico / <i>Pump and Hydraulic Motor Units</i>	68
Riduttori e Moltiplicatori / <i>Reduction and Multiplier Gear Boxes</i>	70
Accoppiamenti disponibili / <i>Mounting Options</i>	71/75
Valvole di regolazione pressione / <i>Pressure Regulators</i>	76/78
Valvole di massima pressione / <i>Safety Valve</i>	79
Accessori / <i>Accessories</i>	80/81
Tabella di scelta ugelli / <i>Nozzles selection chart</i>	82/83
UDOR nel mondo / <i>UDOR in the world</i>	87




Tutti i modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PNC 13/12 S diventa PNC 13/12 S-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.

Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNC 13/12 S becomes PNC 13/12 S-V. For price and code information please contact us.

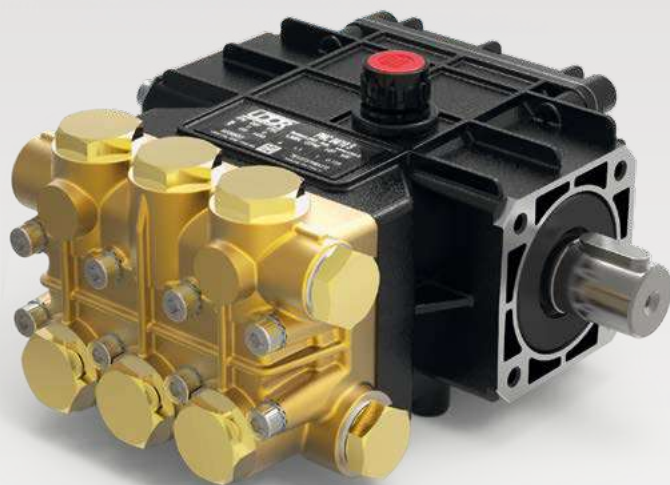


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	★ 959800	PNC 04/10 S	4.0	1.1	100	1450	1.0	0.7	5.3	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	★ 959900	PNC 06/10 S	6.0	1.6	100	1450	1.5	1.1	5.3	
	950600	PNC 09/11 S	9.0	2.4	110	1595	2.5	1.9	5.3	
	950200	PNC 11/11 S	11.0	2.9	110	1595	3.1	2.3	5.3	
	950700	PNC 13/12 S	13.0	3.4	120	1740	4.0	3.0	5.3	
1750	949700	PND 2.0/20 S	7.6	2.0	140	2030	2.7	2.0	5.3	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	271000	PND 2.5/20 S	9.5	2.5	140	2030	3.4	2.5	5.3	
	951100	PND 3.0/20 S	11.4	3.0	140	2030	4.1	3.1	5.3	
	950500	PND 3.5/20 S	13.2	3.5	140	2030	4.7	3.5	5.3	
	951300	PND 4.0/20 S	15.0	4.0	140	2030	5.4	4.0	5.3	
2800	949200	PNE 08/14 S	8.0	2.1	140	2030	2.9	2.2	5.3	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	949600	PNE 11/14 S	11.0	2.9	140	2030	3.9	2.9	5.3	
	949900	PNE 13/12 S	13.0	3.4	120	1740	4.0	3.0	5.3	


★ FOR MISTING

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "-L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

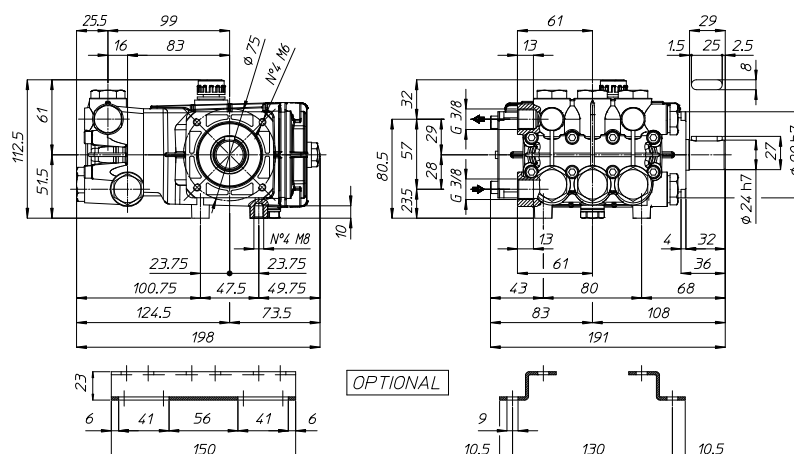

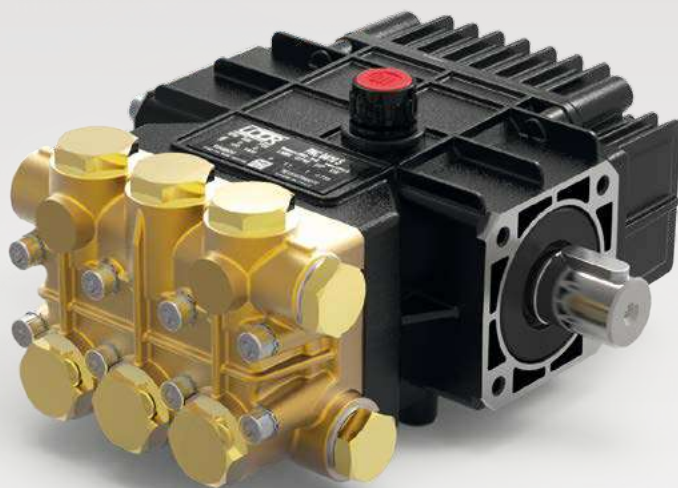

Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PNC 13/15 S diventa PNC 13/15 S-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNC 13/15 S becomes PNC 13/15 S-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	951400	PNC 09/17 S	9.0	2.4	170	2465	3.9	2.9	5.6	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	951000	PNC 13/15 S	13.0	3.4	150	2175	5.0	3.7	5.6	S - MALE Shaft 24 mm R
2800	950000	PNE 13/15 S	13.0	3.4	150	2175	5.0	3.7	5.6	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
										S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

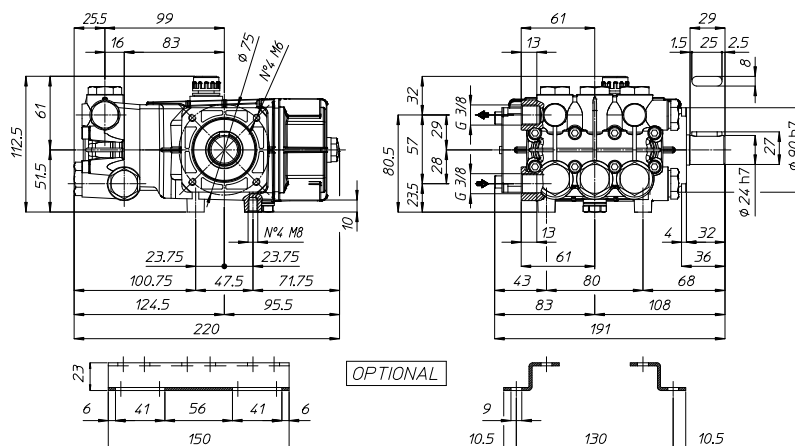



Tutti i modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe della serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PND 3.0/20 Z diventa PND 3.0/20 Z-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PND 3.0/20 Z becomes PND 3.0/20 Z-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	952000	PND 2.0/20 Z	7.6	2.0	140	2030	2.7	2.0	5.7	Z - Albero CAVO 5/8" DX Z - HOLLOW Shaft 5/8" R
	952400	PND 3.0/20 Z	11.4	3.0	140	2030	4.1	3.1	5.7	
	952200	PND 3.5/20 Z	13.2	3.5	140	2030	4.7	3.5	5.7	
	952700	PND 4.0/20 Z	15.0	4.0	140	2030	5.4	4.0	5.7	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "-L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

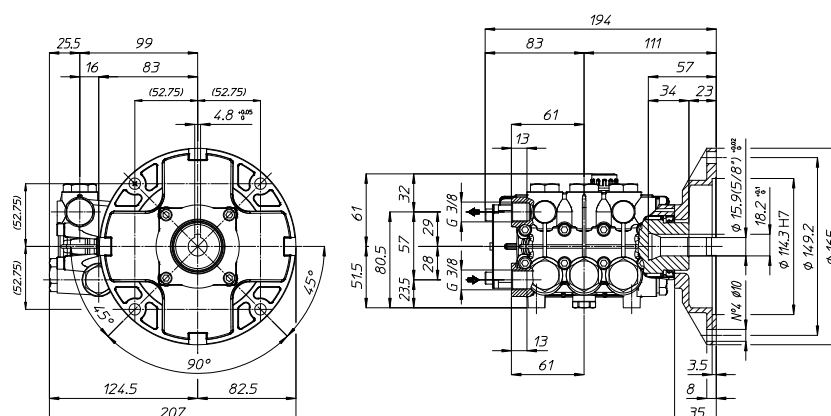

PN



Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PNC 12/14 I diventa PNC 12/14 I-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNC 12/14 I becomes PNC 12/14 I-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	959700	PNC 12/14 I	12.0	3.2	140	2030	4.3	3.2	5.7	I - Albero CAVO 28 mm DX I - HOLLOW Shaft 28 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

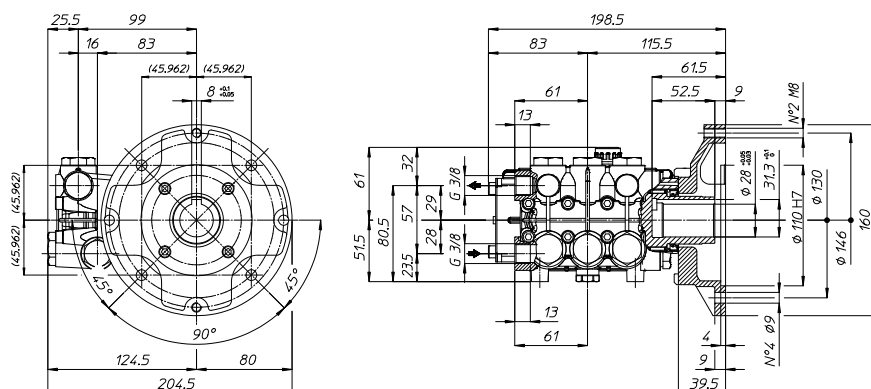



Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PNL 2.5/20 T diventa PNL 2.5/20 T-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNL 2.5/20 T becomes PNL 2.5/20 T-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
3400	955400	PNL 2.5/20 T	9.5	2.5	140	2030	3.4	2.5	5.6	T - Albero CAVO 3/4" DX
	953700	PNL 3.0/20 T	11.4	3.0	140	2030	4.1	3.1	5.6	T - HOLLOW Shaft 3/4" R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

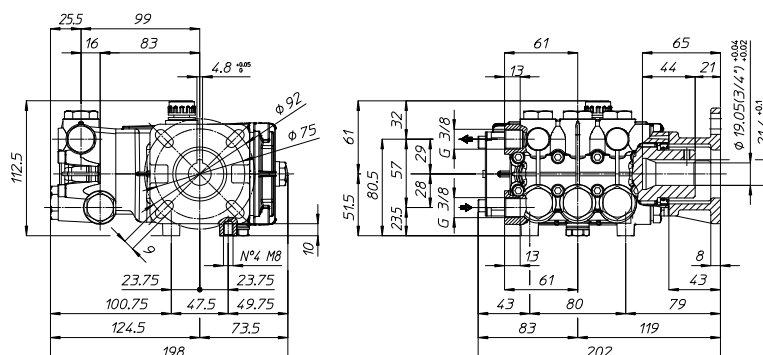



Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PNL 3.0/25 T diventa PNL 3.0/25 T-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PNL 3.0/25 T becomes PNL 3.0/25 T-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
3400	953900	PNL 3.0/25 T	11.4	3.0	170	2465	5.0	3.7	6.0	T - Albero CAVO 3/4" DX T - HOLLOW Shaft 3/4" R
	955500	PNL 3.5/22 T	13.2	3.5	150	2175	5.1	3.8	6.0	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

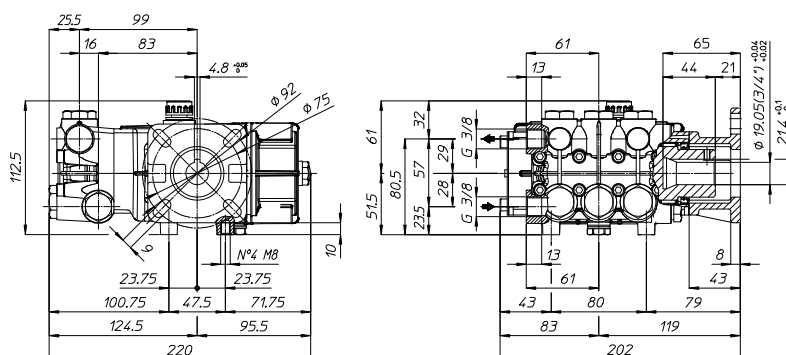



Tutti i modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Testata in Alluminio per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

All models of PN Pumps are available with Aluminium Head for pressure up to 90 bar (1300 PSI).



Alcuni modelli di Pompe delle serie PN sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Nella descrizione della Pompa viene aggiunta una "V" alla fine. Per esempio: PND 4.0/20 T MI diventa PND 4.0/20 T MI-V. Per informazioni su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.


Some Pump models of PN serie are available with built-in Unloader valve (and injector). The model description takes a "V" at the end. For example: PND 4.0/20 T MI becomes PND 4.0/20 T MI-V. For price and code information please contact us.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	956700	PND 4.0/20 T MI	15.0	4.0	140	2030	5.4	4.0	5.6	T - Albero CAVO 3/4" DX T - HOLLOW Shaft 3/4" R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

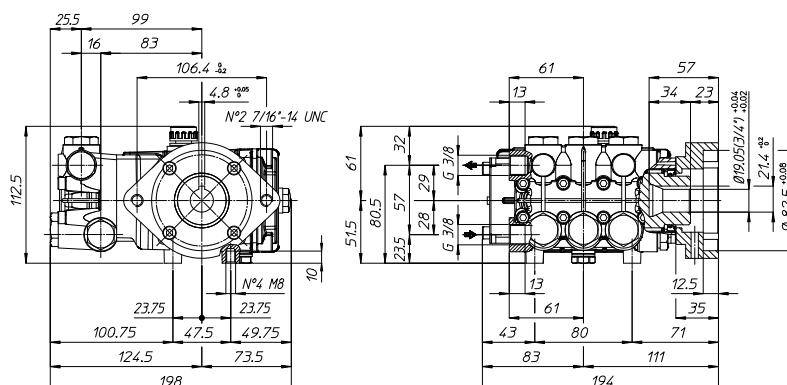

PS

INOX-STAINLESS STEEL



Materiale Testata : Acciaio INOX AISI 316L


Head Material : SS AISI 316L


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	915800	PSC 11/15 S	11.0	2.9	150	2175	4.2	3.1	6.6	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	915900	PSC 13/15 S	13.0	3.4	150	2175	5.0	3.7	6.6	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

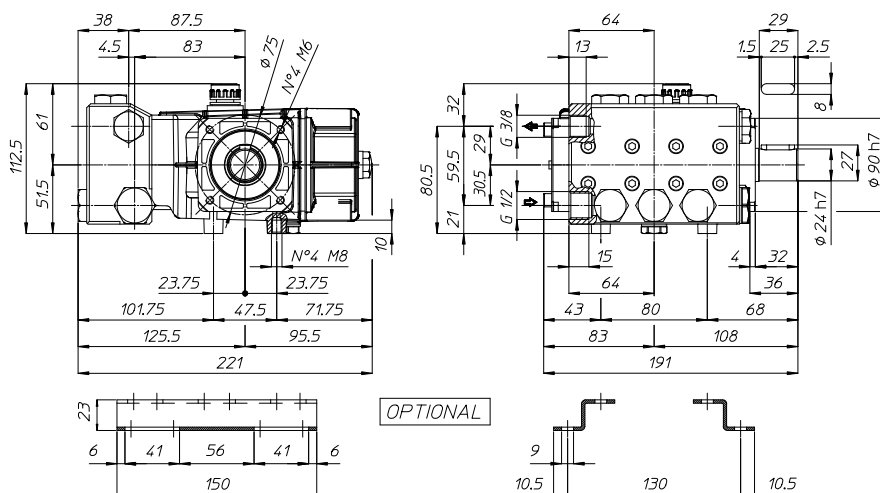

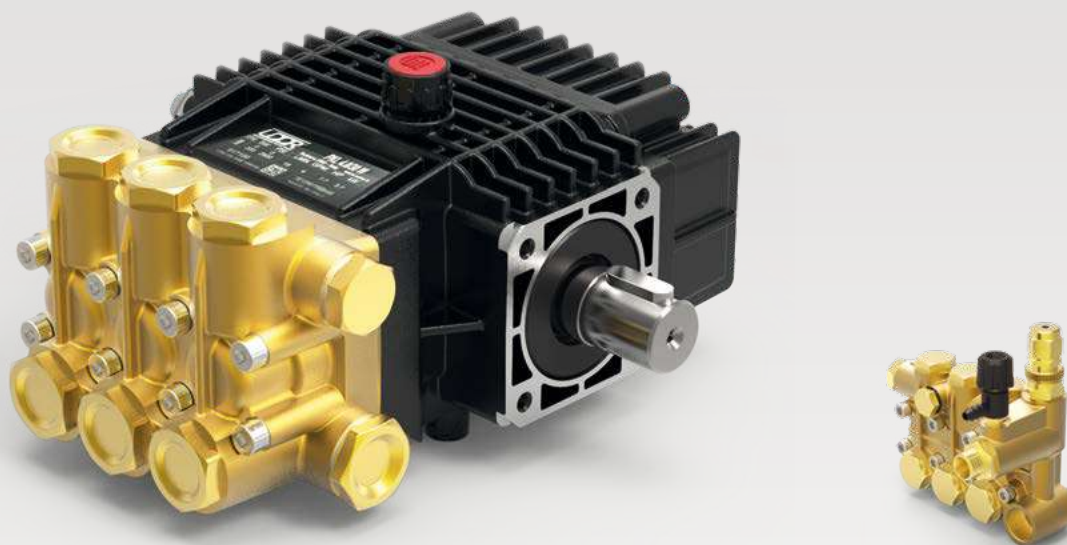

Alcuni modelli di Pompe della serie PK sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata.
Esempio d'ordine: PKNC 13/17 S-V


Some Pump models of PK serie are available with built-in Unloader valve (and injector) built-in the pump head.
To order them, please follow example: PKNC 13/17 S-V

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	272800	PKC 09/20 S	9.0	2.4	200	2900	4.6	3.4	6.2	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	917600	PKC 10/20 S	10.0	2.6	200	2900	5.1	3.8	6.2	
	917500	PKC 11/17 S	11.0	2.9	170	2465	4.8	3.6	6.2	
	917400	PKC 13/17 S	13.0	3.4	170	2465	5.7	4.2	6.2	
	916700	PKC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	5.8	4.3	6.2	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

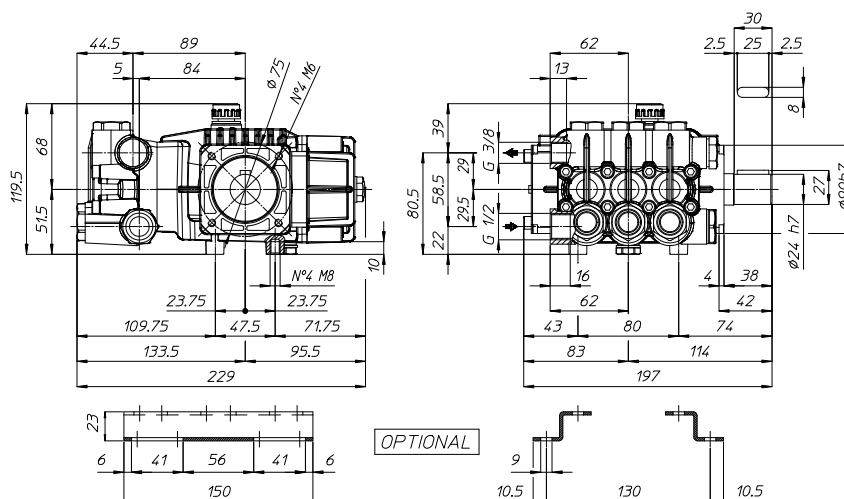

PK



Alcuni modelli di Pompe della serie PK sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata.
Esempio d'ordine: **PKND 4.0/25 U-V**

Some Pump models of PK serie are available with built-in Unloader valve (and injector) built-in the pump head.


To order them, please follow example: **PKND 4.0/25 U-V**

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1750										U - Albero CAVO 1"1/8 DX U - HOLLOW Shaft 1"1/8 R
	917000	PKD 4.0/25 U	15.0	4.0	170	2465	6.5	4.8	7.2	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "-L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention “-L”

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

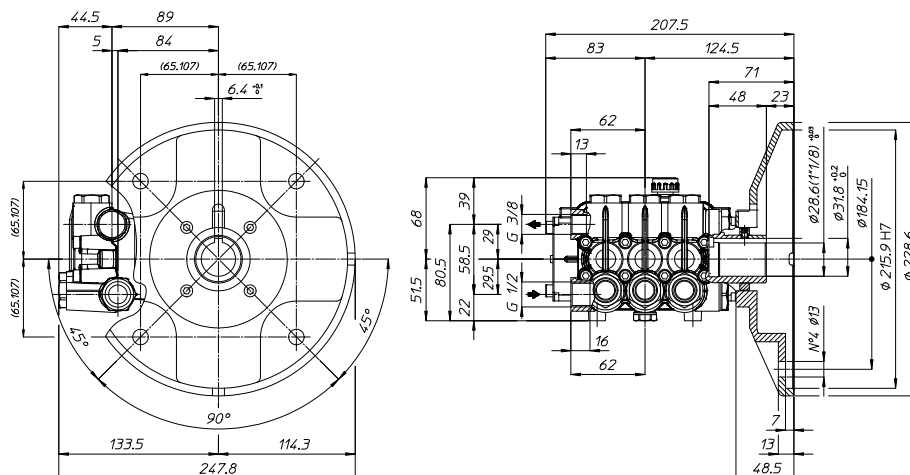


Some Pump models of PK series are available with built-in Unloader valve (and injector) built-in the pump head.
To order them, please follow example: **PKNL 30/30 W-V**

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

[illegible]

PK

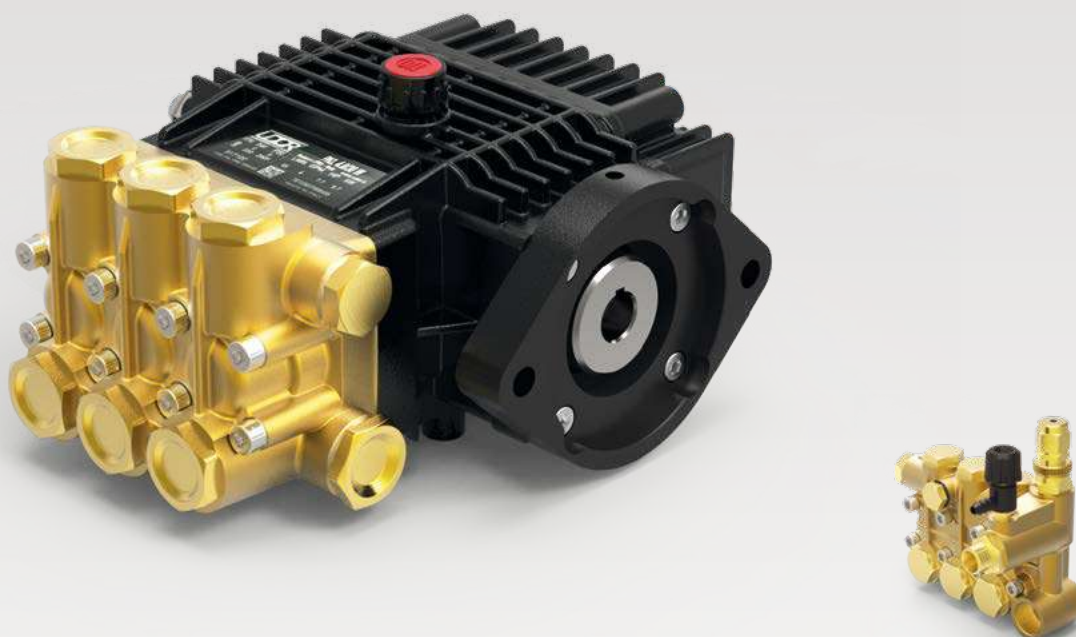

Alcuni modelli di Pompe della serie PK sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata.
Esempio d'ordine: **PKNC 14/20 Z MI-V**

Some Pump models of PK serie are available with built-in Unloader valve (and injector) built-in the pump head.


To order them, please follow example: **PKNC 14/20 Z MI-V**

[illegible]

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare “-L”

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention “-L”

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

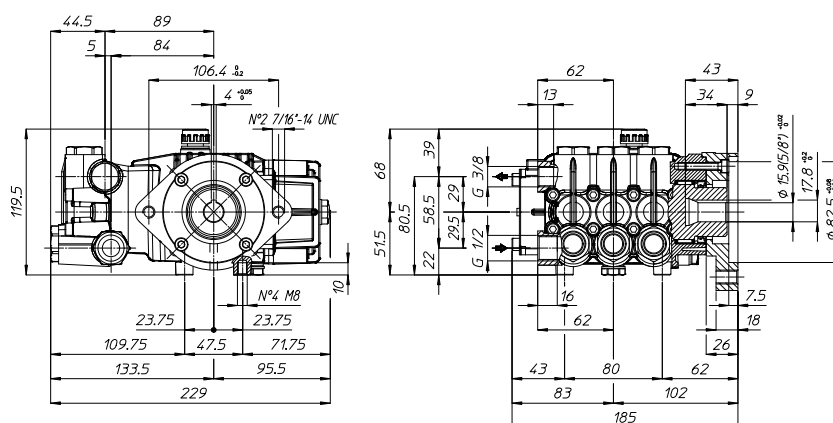

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Technical drawing of the 1000 cc engine showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall width: 229
- Overall height: 119.5
- Top width segments: 44.5, 89
- Top width segments (inner): 5, 84
- Left side height segments: 51.5, 68
- Bottom width segments: 109.75, 47.5, 71.75
- Bottom width segments (inner): 23.75, 23.75
- Right side height segment: 10
- Mounting hole: $\varnothing 7.5$ N°4 M6
- Bottom mounting hole: N°4 M8

Side View Dimensions:

- Overall width: 197
- Overall height: 80.5
- Top width segments: 62, 13
- Top width segments (inner): 2.5, 25, 2.5
- Left side height segments: 22, 58.5, 29
- Left side height segments (inner): 29.5, 29
- Bottom width segments: 43, 62, 80, 74
- Bottom width segments (inner): 6, 38, 42
- Right side height segments: 8, 27
- Right side height segment (inner): $\varnothing 24$ h7
- Mounting hole: $\varnothing 9$ h7

Detail View Dimensions:

- Overall width: 150
- Overall height: 23
- Top width segments: 6, 41, 56, 41, 6

Optional Mounting Dimensions:

- Overall width: 130
- Overall height: 10.5
- Top width segments: 9, 10.5




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	905200	BC 13/20 S	13.0	3.4	200	2900	6.7	5.0	9.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	908000	BC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	5.8	4.3	9.1	
	905700	BC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	7.7	5.7	9.1	
	906100	BC 18/20 S	18.5	4.9	200	2900	9.5	7.1	9.1	
	907900	BC 21/15 S	21.0	5.5	150	2175	8.1	6.0	9.1	
	905000	BC 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	9.1	
1750	905300	BD 4.0/20 S	15.5	4.1	140	2030	5.6	4.2	9.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	905400	BD 4.0/30 S	15.5	4.1	200	2900	7.9	5.9	9.1	
	905800	BD 5.0/30 S	18.2	4.8	200	2900	9.3	6.9	9.1	
	909300	BD 6.0/30 S	22.7	6.0	200	2900	11.6	8.7	9.1	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

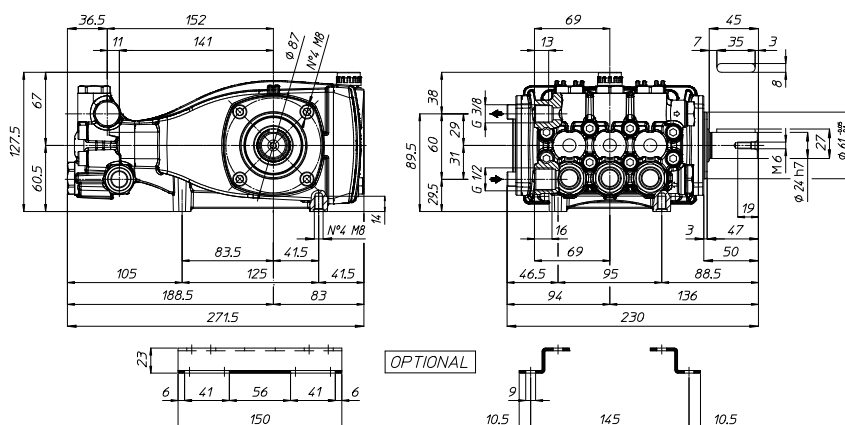




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	907700	BD 4.0/20 U	15.5	4.1	140	2030	5.6	4.2	10.3	U - Albero CAVO 1"1/8 DX U - HOLLOW Shaft 1"1/8 R
	907800	BD 4.0/30 U	15.5	4.1	200	2900	7.9	5.9	10.3	
	907600	BD 5.0/30 U	19.0	5.0	200	2900	9.7	7.2	10.3	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

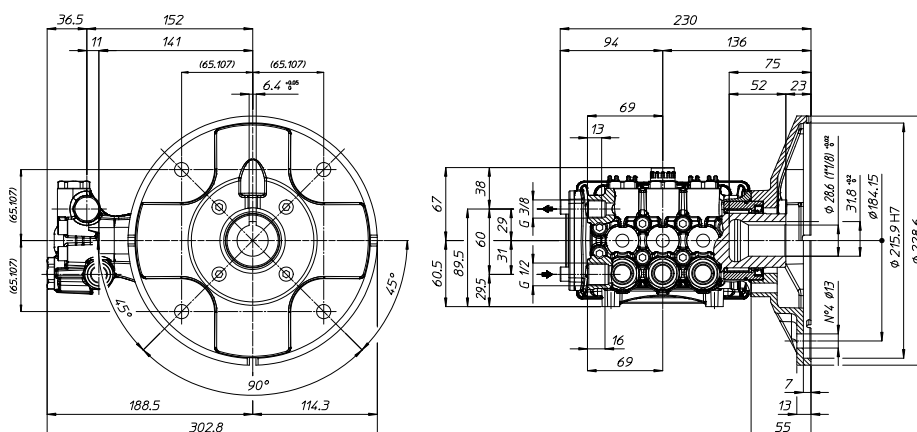




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	906600	BC 13/20 I	13.0	3.4	200	2900	6.7	5.0	9.8	I - Albero CAVO 28 mm DX I - HOLLOW Shaft 28 mm R
	906700	BC 15/20 I	15.0	4.0	200	2900	7.7	5.7	9.8	
	425700	BC 18/20 I	18.5	4.9	200	2900	9.5	7.1	9.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare “-L”

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

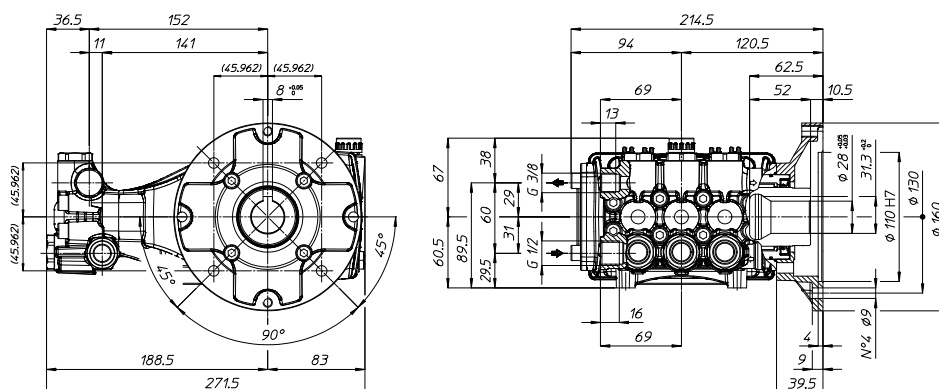




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
3400	907200	BL 4.0/30 W	15.5	4.1	200	2900	7.9	5.9	10.2	W - Albero CAVO 1" DX
	907400	BL 5.0/30 W	19.0	5.0	200	2900	9.7	7.2	10.2	W - HOLLOW Shaft 1" R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

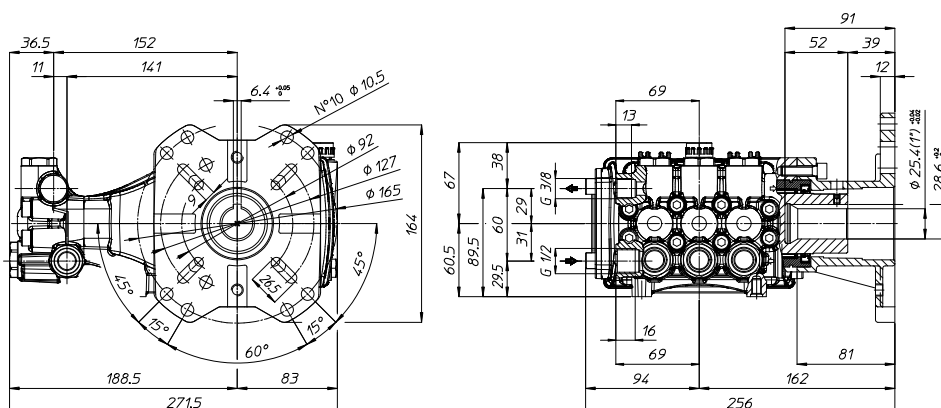

MS

INOX-STAINLESS STEEL



Materiale Testata : Acciaio INOX AISI 316L


Head Material : SS AISI 316L

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	931800	MSC 16/20 S	16.0	4.2	200	2900	8.2	6.1	10.3	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	931700	MSC 20/20 S	20.0	5.3	200	2900	10.3	7.7	10.3	S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

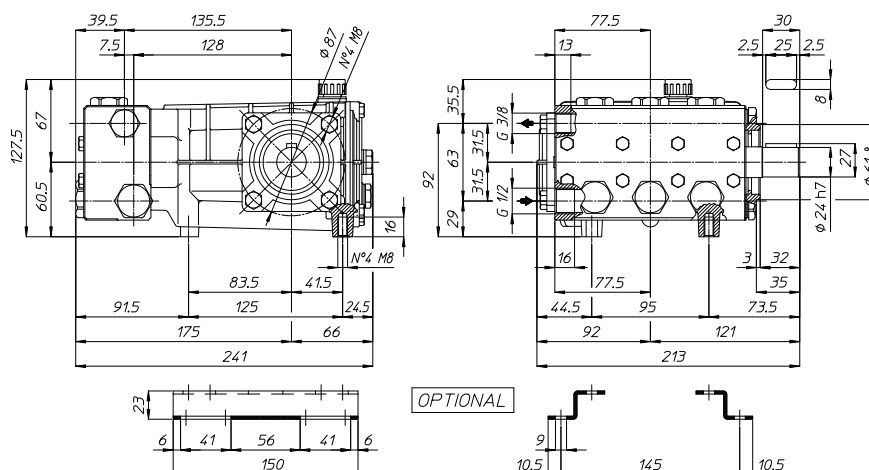

MWT

HIGH WATER TEMPERATURE 85°C




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	927100	MWTC 16/15 S	16.0	4.2	150	2175	6.2	4.6	9.3	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	927000	MWTC 20/15 S	20.0	5.3	150	2175	7.7	5.7	9.3	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

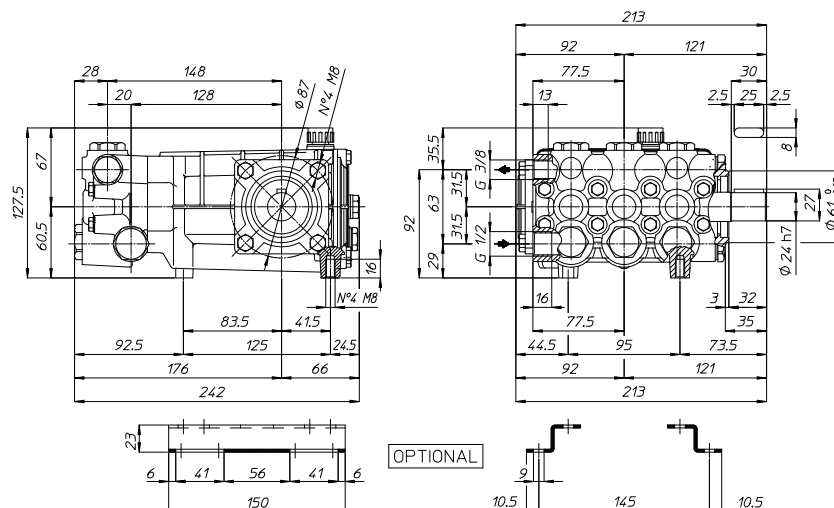




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	905500	BKC 13/28 S	13.0	3.4	280	4060	9.3	6.9	10.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	906000	BKC 15/24 S	15.0	4.0	240	3480	9.2	6.9	10.5	
	905900	BKC 15/28 S	15.0	4.0	280	4060	10.8	8.1	10.5	
	906200	BKC 18/24 S	18.5	4.9	240	3480	11.4	8.5	10.5	
	906400	BKC 20/24 S	20.0	5.3	240	3480	12.3	9.2	10.5	
1750	425200	BKD 4.0/40 S	15.0	4.0	280	4060	10.8	8.1	10.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	909800	BKD 5.0/35 S	18.2	4.8	240	3480	11.2	8.4	10.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "-L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

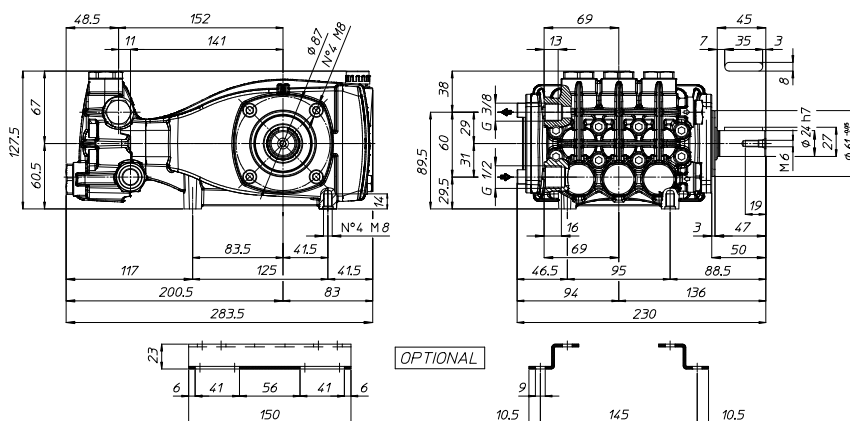




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
3400	907000	BKL 4.0/35 W	15.0	4.0	240	3480	9.2	6.9	11.6	W - Albero CAVO 1" DX W - HOLLOW Shaft 1" R
	907100	BKL 4.0/40 W	15.0	4.0	280	4060	10.8	8.1	11.6	
	907500	BKL 5.0/35 W	19.0	5.0	240	3480	11.7	8.7	11.6	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "-L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

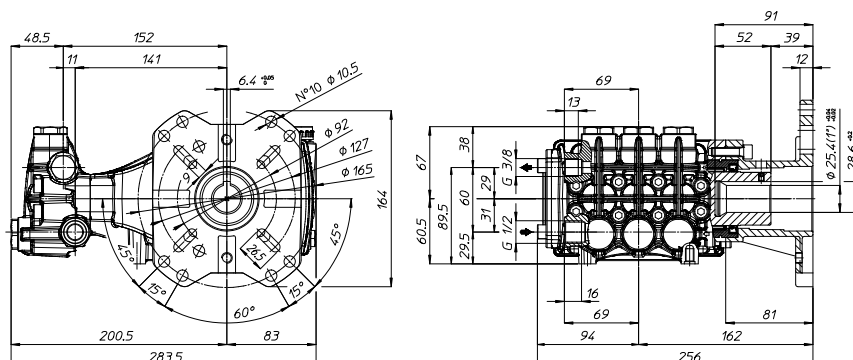




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	900100	CB 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	15.8	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	901200	CC 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	15.8	
1450	901500	CC 26/20 S	26.0	6.9	200	2900	13.3	9.9	15.8	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	900000	CC 30/20 S	30.0	7.9	200	2900	15.4	11.5	15.8	
	900800	CC 34/17 S	34.0	9.0	170	2465	14.8	11.0	15.8	
1750	902100	CD 5.5/30 S	20.8	5.5	200	2900	10.7	8.0	15.8	
	901300	CD 7.0/30 S	26.5	7.0	200	2900	13.6	10.1	15.8	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	902200	CD 7.5/30 S	28.0	7.4	200	2900	14.4	10.7	15.8	
	901700	CD 8.5/30 S	32.2	8.5	200	2900	16.5	12.3	15.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

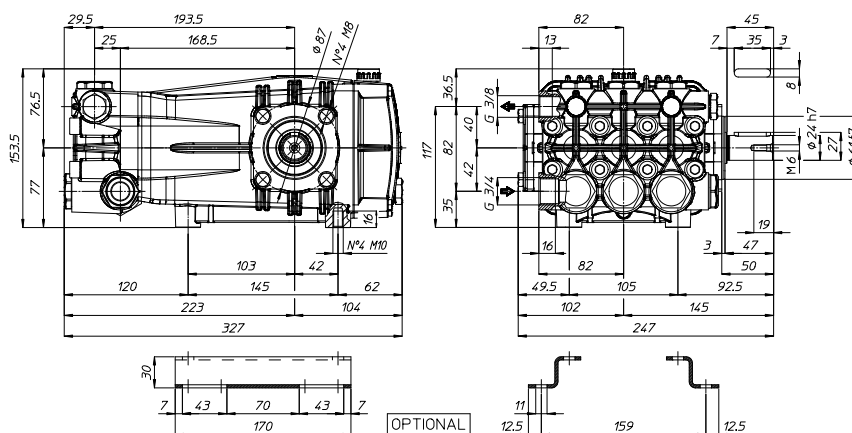




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1750	902300	CD 9.5/25 S	36.0	9.5	170	2465	15.7	11.7	16.2	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	900600	CD 11.0/22 S	41.5	11.0	150	2175	16.0	11.9	16.2	
	900700	CD 12.0/20 S	45.5	12.0	140	2030	16.3	12.2	16.2	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

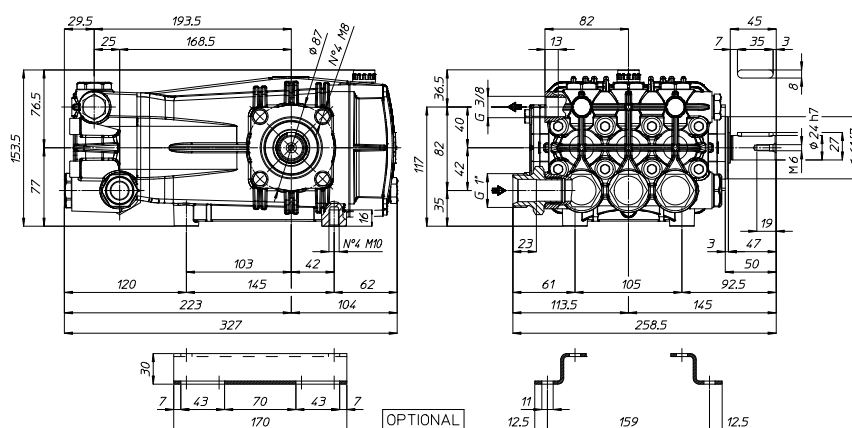




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	902400	CB 26/20 S	26.0	6.9	200	2900	13.3	9.9	16.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	902700	CB 30/20 S	30.0	7.9	200	2900	15.4	11.5	16.1	
	903100	CB 34/20 S	34.0	9.0	200	2900	17.4	13.0	16.1	
1450	902600	CC 38/15 S	38.0	10.0	150	2175	14.6	10.9	16.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

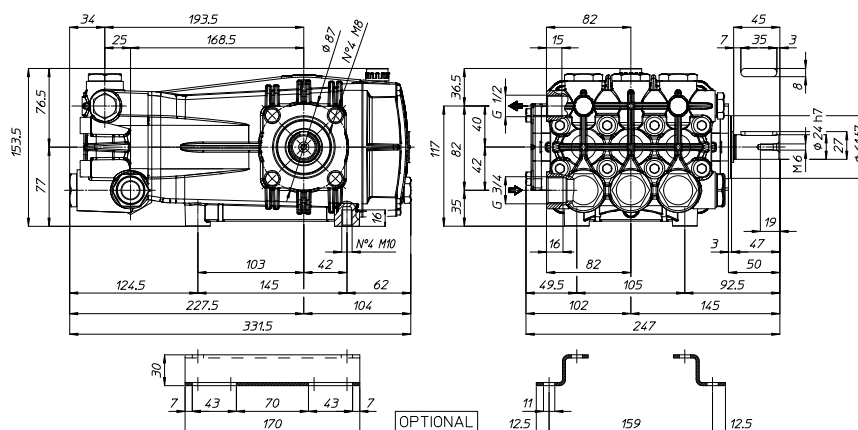




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	902900	CC 42/14 S	44.0	11.6	140	2030	15.8	11.8	16.2	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	903400	CC 50/12 S	50.0	13.2	120	1740	15.4	11.5	16.2	S - MALE Shaft 24 mm R

- Minimo 0.1 bar (1.45 PSI) di Pressione in Entrata / Min. 0.1 bar (1.45 PSI) Inlet Pressure

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

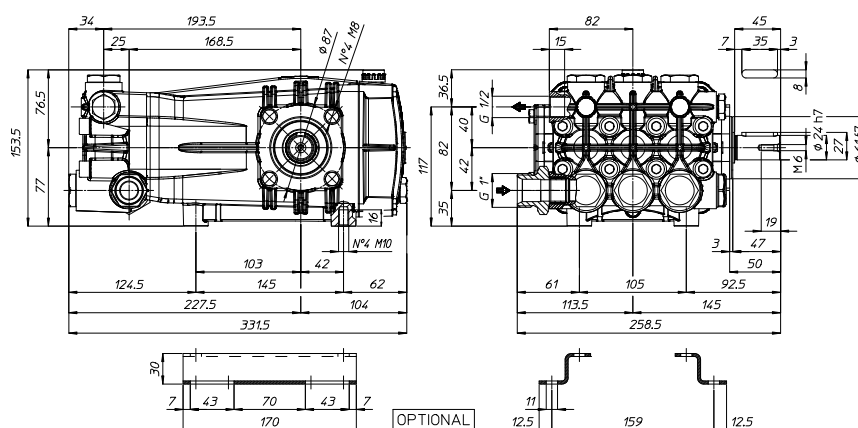

CS

INOX-STAINLESS STEEL



Materiale Testata : Acciaio INOX AISI 316L


Head Material : SS AISI 316L


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	620000	CSC 27/20 S	27.0	7.1	200	2900	13.8	10.3	19.6	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	620100	CSC 34/20 S	34.0	9.0	200	2900	17.4	13.0	19.6	S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

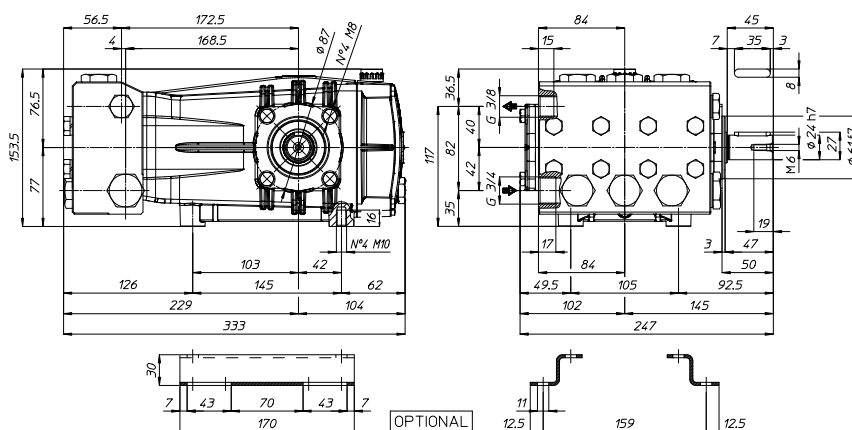

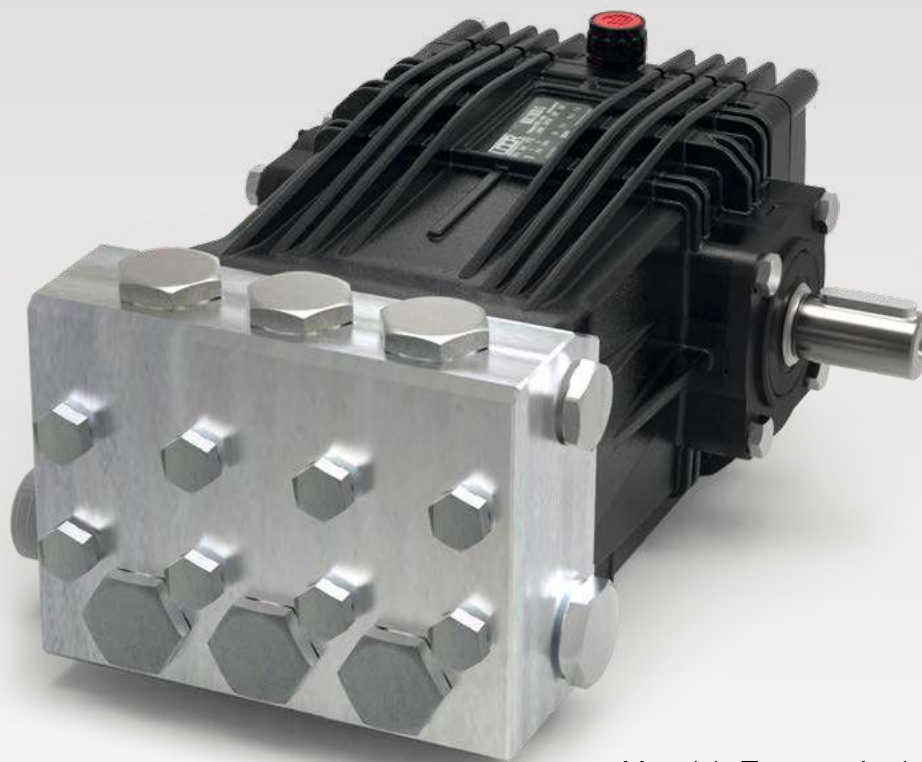

Materiale Testata : Acciaio INOX AISI 316L

Head Material : SS AISI 316L


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	620200	CSC 42/15 S	44.0	11.6	150	2175	16.9	12.6	19.7	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	620300	CSC 50/15 S	50.0	13.2	150	2175	19.2	14.3	19.7	S - MALE Shaft 24 mm R

- Minimo 0.1 bar (1.45 PSI) di Pressione in Entrata / Min. 0.1 bar (1.45 PSI) Inlet Pressure

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

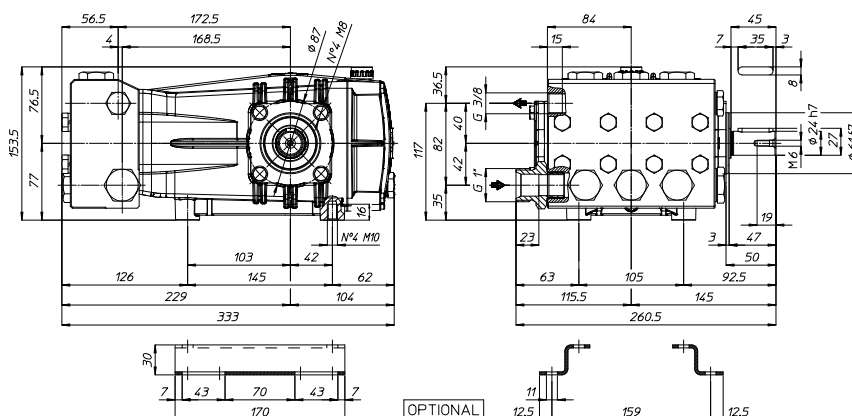

CWT

HIGH WATER TEMPERATURE 85°C




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	904500	CWTC 27/20 S	27.0	7.1	200	2900	13.8	10.3	15.8	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
	904400	CWTC 34/20 S	34.0	9.0	200	2900	17.4	13.0	15.8	S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

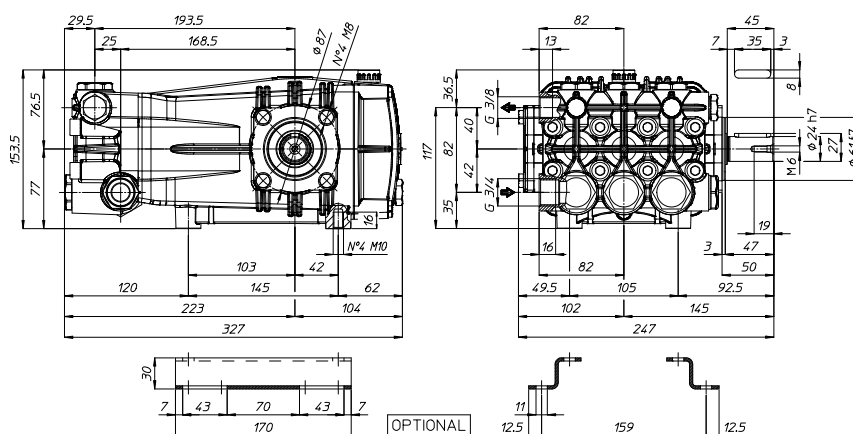

HIGH WATER TEMPERATURE 85°C




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	904600	CWTC 42/15 S	44.0	11.6	150	2175	16.9	12.6	15.9	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	904700	CWTC 50/15 S	50.0	13.2	150	2175	19.2	14.3	15.9	

- Minimo 0.1 bar (1.45 PSI) di Pressione in Entrata / *Min. 0.1 bar (1.45 PSI) Inlet Pressure*

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare “-L”

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

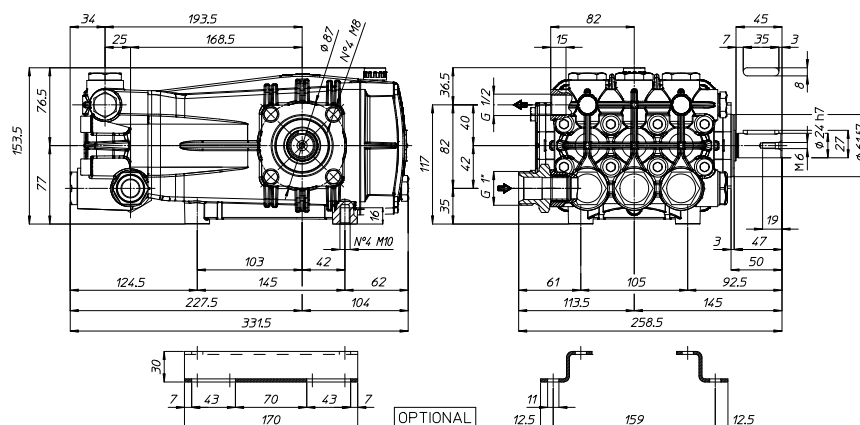




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	294000	CKC 17/36 S	17.0	4.5	350	5075	15.3	11.4	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	294200	CKC 21/36 S	21.0	5.5	350	5075	18.8	14.0	17.4	
	294700	CKD 3.5/51 S	13.4	3.5	350	5075	12.0	9.0	17.4	
1750	294600	CKD 4.5/51 S	17.0	4.5	350	5075	15.3	11.4	17.4	
	294400	CKD 6.0/51 S	22.7	6.0	350	5075	20.4	15.2	17.4	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

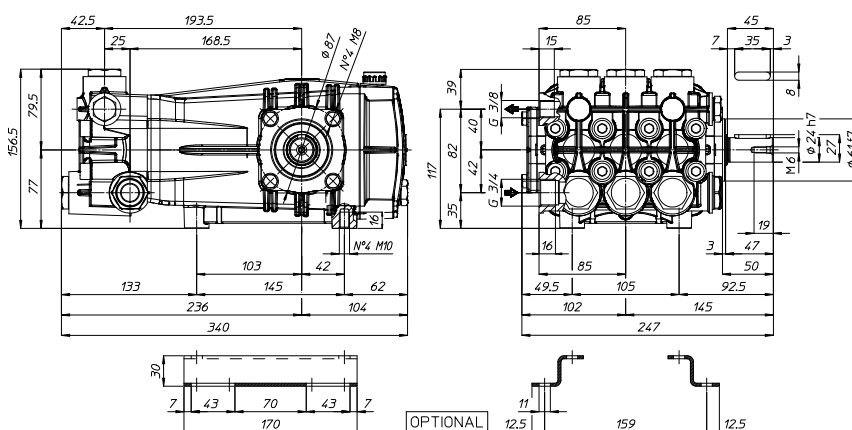




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	291600	CKC 17/28 S	17.0	4.5	280	4060	12.2	9.1	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	290000	CKC 21/28 S	21.0	5.5	280	4060	15.1	11.3	17.4	
	292100	CKC 26/28 S	26.0	6.9	280	4060	18.7	13.9	17.4	
	292400	CKC 30/25 S	30.0	7.9	250	3625	19.2	14.3	17.4	
	292600	CKC 34/20 S	34.0	9.0	200	2900	17.4	13.0	17.4	
1750	291800	CKD 5.5/40 S	20.8	5.5	280	4060	14.9	11.1	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	291900	CKD 7.0/40 S	26.5	7.0	280	4060	19.0	14.2	17.4	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare “-L”

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

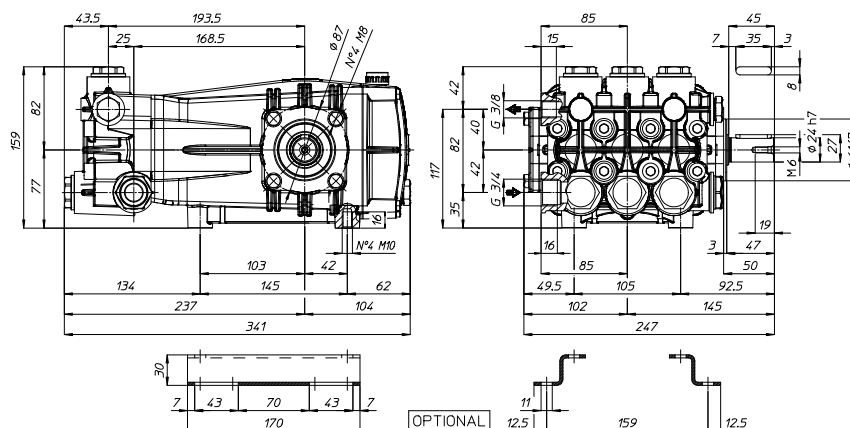




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	292700	CKC 38/20 S	38.0	10.0	200	2900	19.5	14.5	17.4	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

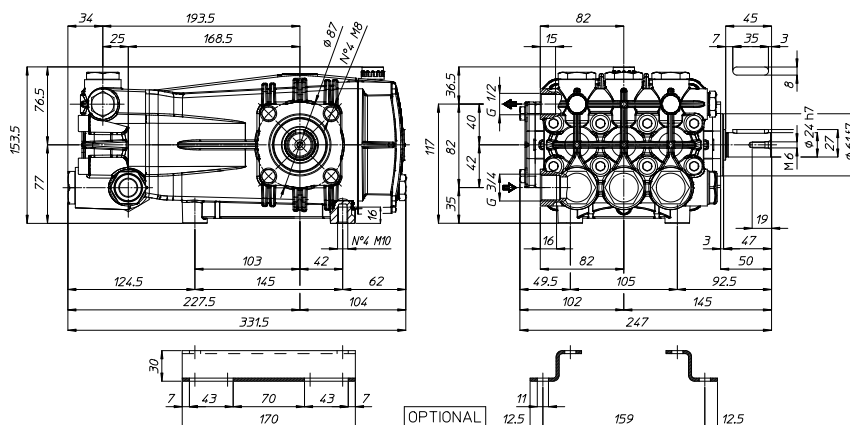




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
	293000	CKC 42/18 S	44.0	11.6	180	2610	20.3	15.1	17.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX
•	293400	CKC 50/15 S	50.0	13.2	150	2175	19.2	14.3	17.5	S - MALE Shaft 24 mm R

- Minimo 0.1 bar (1.45 PSI) di Pressione in Entrata / Min. 0.1 bar (1.45 PSI) Inlet Pressure

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

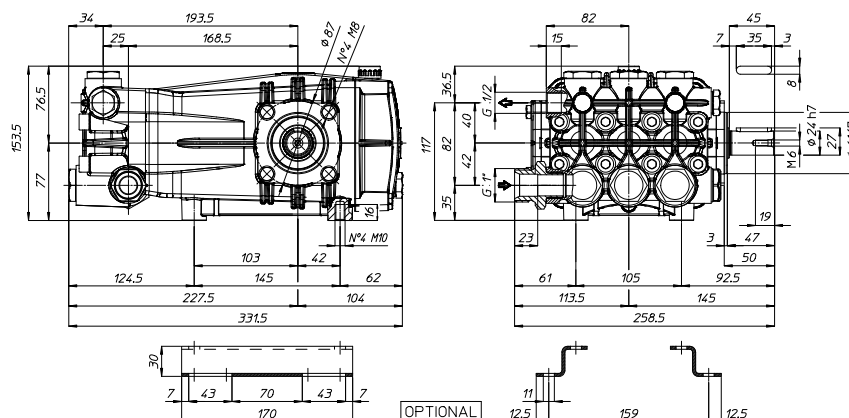




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	294800	CXC 15/50 S	15.0	4.0	500	7250	19.2	14.3	23.5	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	294900	CXC 18/50 S	18.0	4.8	500	7250	23.1	17.2	23.5	
	295000	CXC 22/50 S	22.0	5.8	500	7250	28.2	21.0	23.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare “-L”

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention “-L”

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

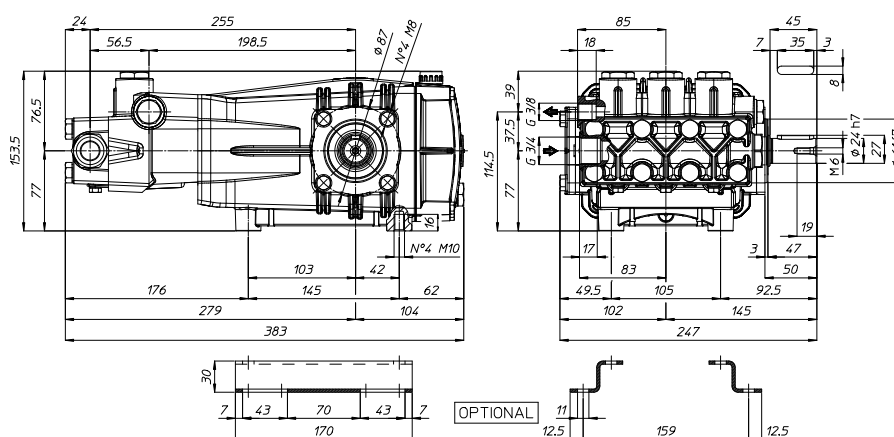




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	295100	CXC 70/12 S	70.0	18.5	120	1740	21.5	16.0	25.0	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

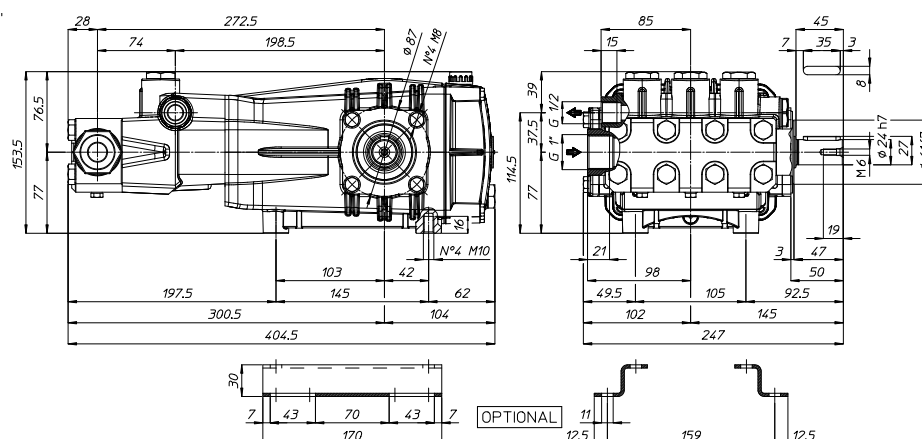




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	291000	CHC 12/50 S	12.0	3.2	500	7250	15.4	11.5	22.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	290200	CHC 16/50 S	16.0	4.2	500	7250	20.5	15.3	22.1	
	291300	CHC 20/50 S	20.0	5.3	500	7250	25.6	19.1	22.1	
1750	291200	CHD 3.0/75 S	11.5	3.0	500	7250	14.7	11.0	22.1	S - Albero MASCHIO 24 mm DX S - MALE Shaft 24 mm R
	290400	CHD 4.5/75 S	16.0	4.2	500	7250	20.5	15.3	22.1	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

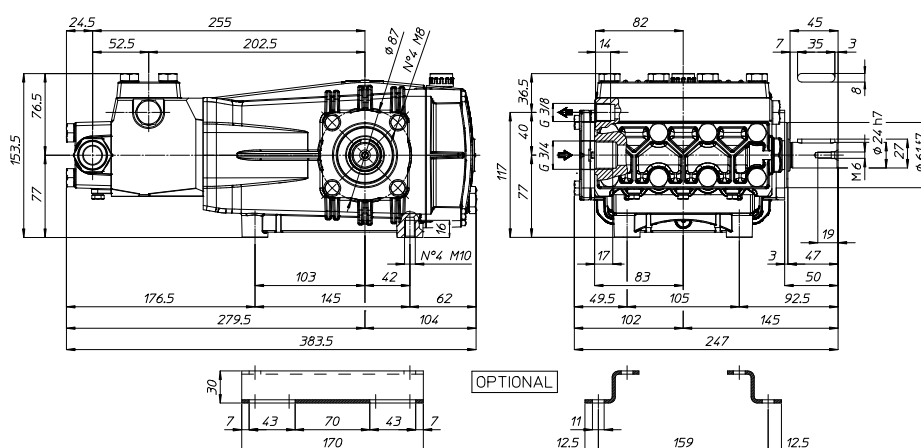




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	849000	NX-B 25/300 R	24.0	6.3	300	4350	18.4	13.7	30.4	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R
	814900	NX-B 30/280 R	30.0	7.9	280	4060	21.5	16.0	30.4	
1450	845600	NX-C 35/300 R	34.0	9.0	300	4350	26.2	19.5	30.4	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R
	838800	NX-C 44/280 R	44.0	11.6	280	4060	31.6	23.6	30.4	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

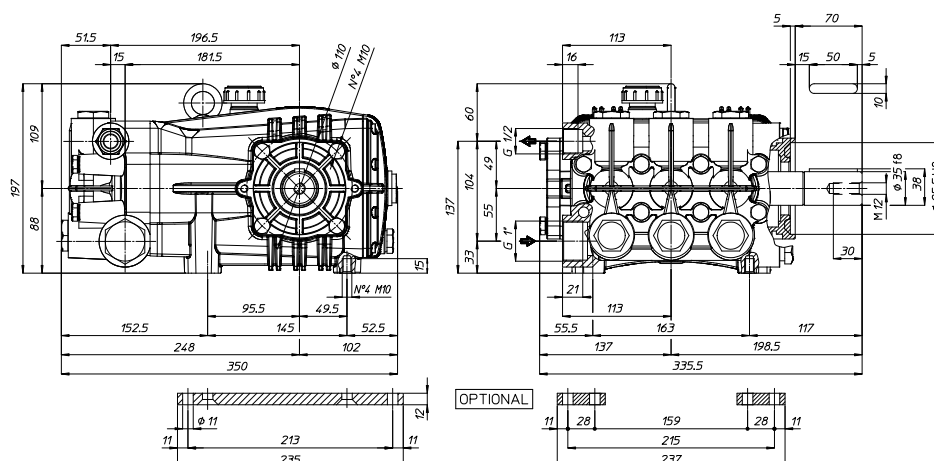

NX




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	849200	NX-B 38/200 R	38.0	10.0	200	2900	19.5	14.5	30.4	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R
	849400	NX-B 52/150 R	52.0	13.7	150	2175	20.0	14.9	30.4	
	839800	NX-B 70/120 R	70.0	18.5	120	1740	21.5	16.0	30.4	
1450	845700	NX-C 55/200 R	56.0	14.8	200	2900	28.7	21.4	30.4	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R
	845800	NX-C 75/150 R	75.0	19.8	150	2175	28.8	21.5	30.4	
	839300	NX-C 100/120 R	100.0	26.4	120	1740	30.8	23.0	30.4	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

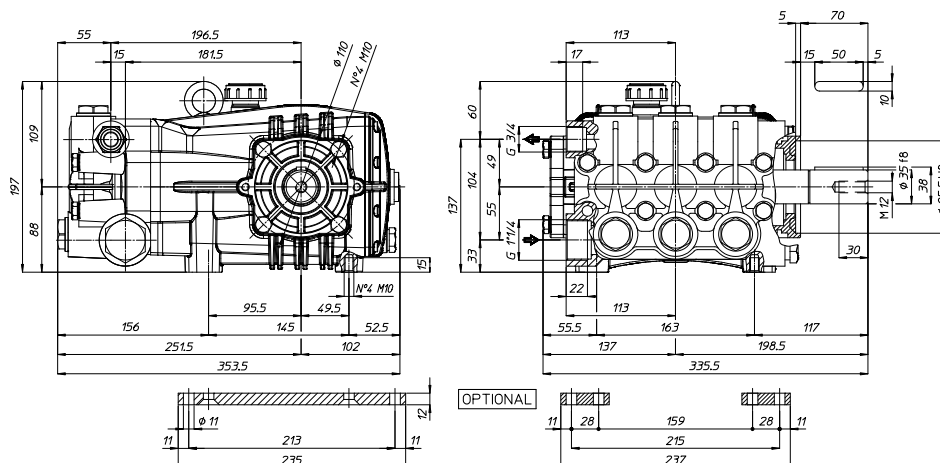




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	815300	NX-B 100/100 R	100.0	26.4	100	1450	25.6	19.1	33.8	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R
1450	803300	NX-C 145/100 R	143.0	37.8	100	1450	36.7	27.4	33.8	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

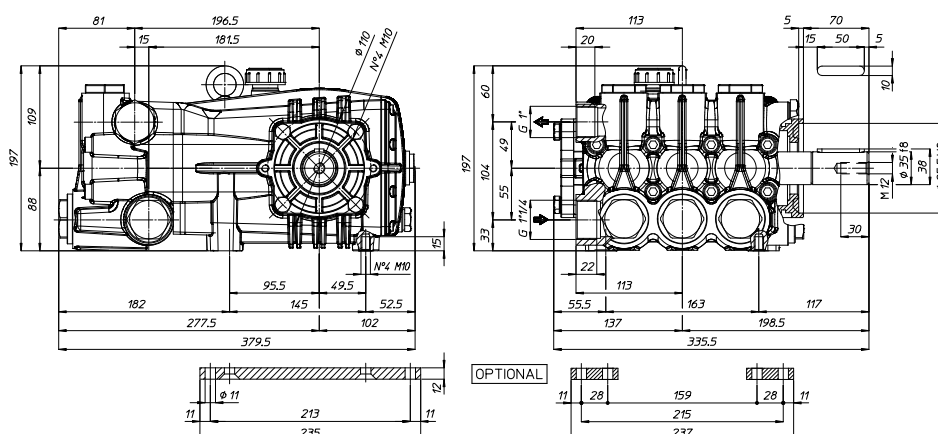

GAMMA



TS 1C



TS 2C




TS GR



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
600	837700	GAMMA 62 TS 1C	67.0	17.7	50	725	8.6	6.4	22.2	TS 1C 35 mm 1"3/8 Scanalato / Splined
	837600	GAMMA 62 TS 2C	67.0	17.7	50	725	8.6	6.4	22.2	TS 2C 1"3/8 Scanalato / Splined 1"3/8 Scanalato / Splined
	837800	GAMMA 62 TS GR	67.0	17.7	50	725	8.6	6.4	22.2	TS GR 35 mm Corto / Short 1"3/8 Scanalato / Splined

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

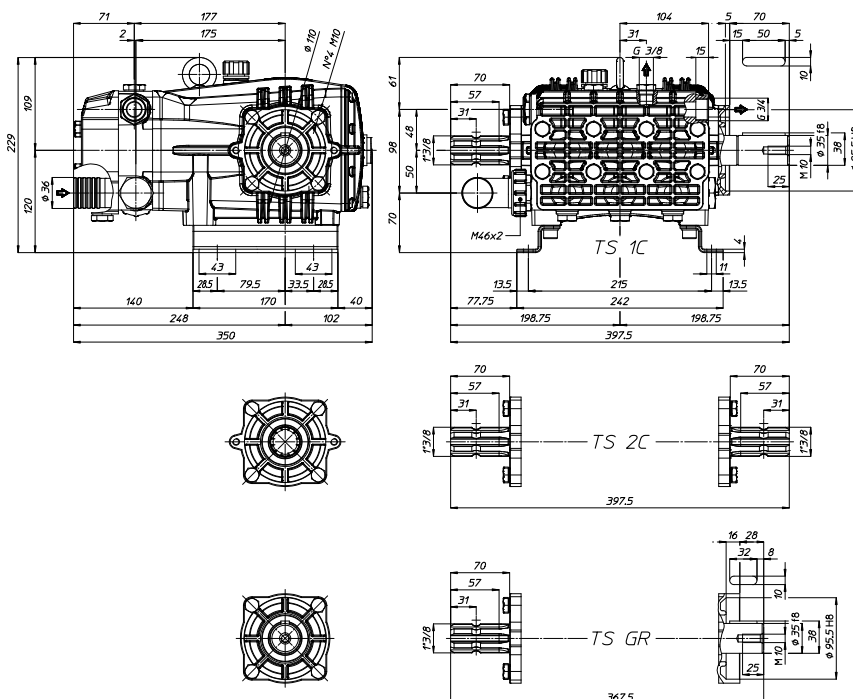

GAMMA



TS 1C




TS 2C



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
600	838200	GAMMA 85 TS 1C	85.0	22.5	60	870	13.1	9.8	37.6	TS 1C 35 mm 1"3/8 Scanalato / Splined TS 2C 1"3/8 Scanalato / Splined 1"3/8 Scanalato / Splined
	838100	GAMMA 85 TS 2C	85.0	22.5	60	870	13.1	9.8	37.8	
	838700	GAMMA 105 TS 1C	108.0	28.5	60	870	16.6	12.4	37.6	
	838600	GAMMA 105 TS 2C	108.0	28.5	60	870	16.6	12.4	37.8	
	839200	GAMMA 125 TS 1C	133.0	35.1	60	870	20.5	15.3	37.6	
	839100	GAMMA 125 TS 2C	133.0	35.1	60	870	20.5	15.3	37.8	

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

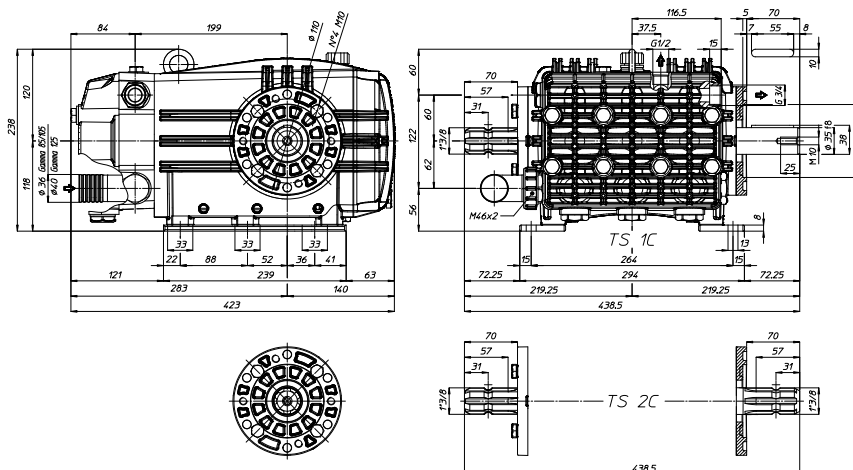

GAMMA




TS 2C



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
600	817200	GAMMA 155 TS 2C	153.0	40.4	50	725	19.6	14.6	38.0	TS 2C 1"3/8 Scanalato / Splined 1"3/8 Scanalato / Splined

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

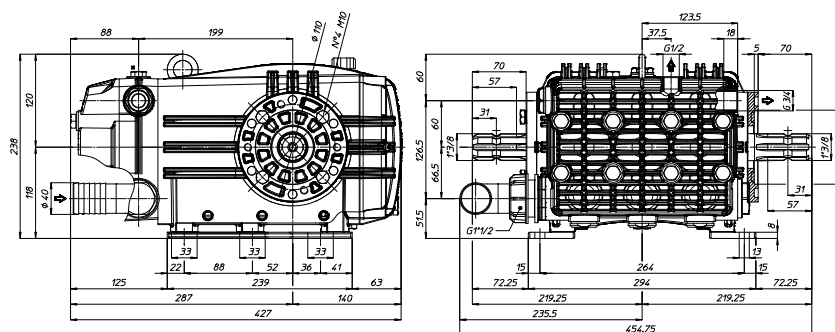



TS 1C





TS 2C



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
600	839700	GAMMA 162 TS 1C	164.0	43.3	60	870	25.2	18.8	51.8	TS 1C 35 mm 1"3/8 Scanalato / Splined TS 2C 1"3/8 Scanalato / Splined
	839600	GAMMA 162 TS 2C	164.0	43.3	60	870	25.2	18.8	52.0	
	837200	GAMMA 202 TS 1C	208.0	55.0	60	870	32.0	23.9	51.8	
	837100	GAMMA 202 TS 2C	208.0	55.0	60	870	32.0	23.9	52.0	
550	840200	GAMMA 242 TS 1C	240.0	63.4	60	870	36.9	27.5	51.8	
	840100	GAMMA 242 TS 2C	240.0	63.4	60	870	36.9	27.5	51.8	

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

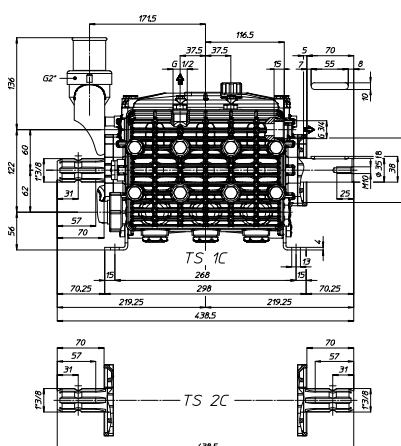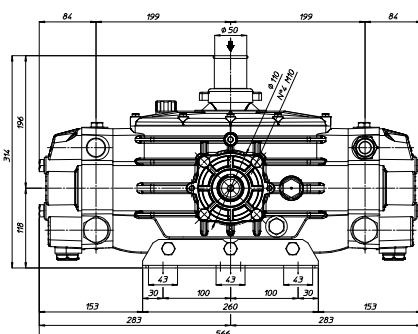


GAMMA-IL



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
600	832100	GAMMA-IL 83 TS 1C	84.0	22.2	100	1450	21.5	16.0	53.3	TS 1C 35 mm 1"3/8 Scanalato / Splined
	832600	GAMMA-IL 103 TS 1C	107.0	28.3	100	1450	27.4	20.4	53.3	

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

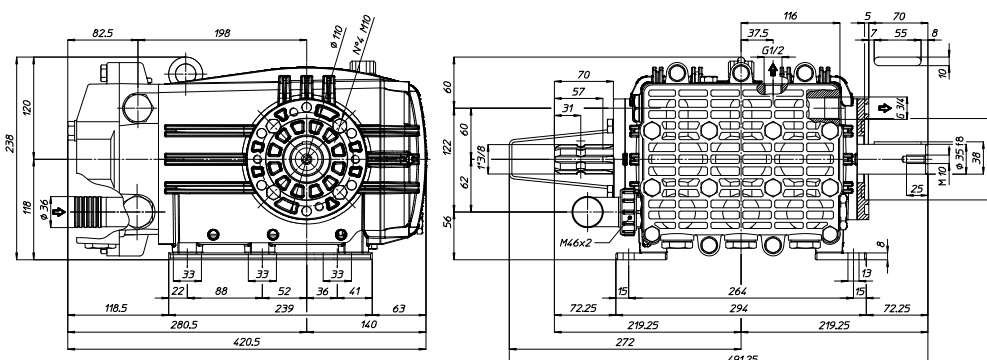


GAMMA-IL



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
600	833100	GAMMA-IL 160 TS 1C	163.0	43.1	80	1160	33.4	24.9	69.0	TS 1C 35 mm 1"3/8 Scanalato / Splined
	833600	GAMMA-IL 200 TS 1C	202.0	54.4	80	1160	42.2	31.5	69.0	

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

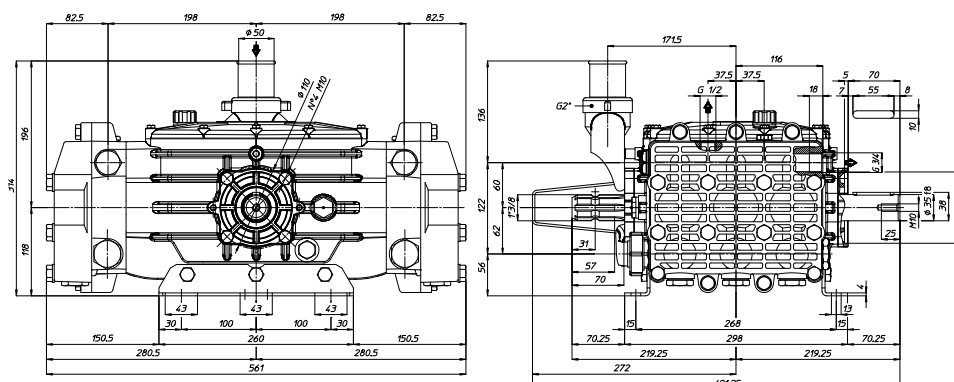

VX



Alcuni modelli di pompe della serie VX sono disponibili con doppia presa di forza.


Some pump models of VX series are available with double ended shaft.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
800	847700	VX-A 161/110 R	155.0	41.0	110	1595	43.7	32.6	57.9	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
1000	847100	VX-B 100/200 R	98.0	25.9	200	2900	50.3	37.5	58.5	
	847200	VX-B 130/160 R	124.0	32.8	160	2320	50.9	38.0	58.2	
	847300	VX-B 160/130 R	155.0	41.0	130	1885	51.7	38.6	58.2	
	814300	VX-B 200/100 R	200.0	52.8	100	1450	51.3	38.3	57.9	
1450	217500	VX-C 100/200 R	100.0	26.5	200	2900	51.3	38.3	58.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

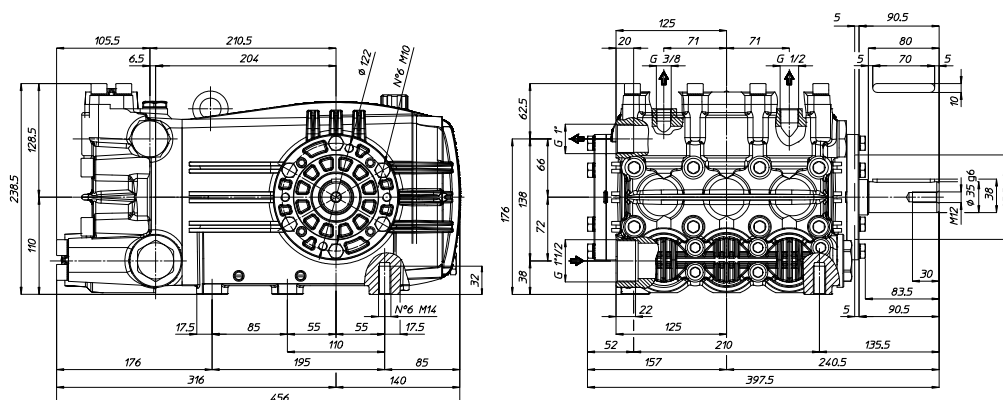

Some pump models of VX series are available with double ended shaft.

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

PENTA



Alcuni modelli di pompe della serie PENTA sono disponibili con doppia presa di forza.


Some pump models of PENTA series are available with double ended shaft

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	880900	PENTA-B 25/350 R	25.0	6.6	350	5075	22.4	16.7	43.8	R - Albero MASCHIO 35 mm DX R - MALE Shaft 35 mm R
	880700	PENTA-B 25/400 R	25.0	6.6	400	5800	25.6	19.1	43.8	
1450	880800	PENTA-C 35/350 R	35.0	9.2	350	5075	31.4	23.4	43.8	
	880600	PENTA-C 35/400 R	35.0	9.2	400	5800	35.9	26.8	43.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

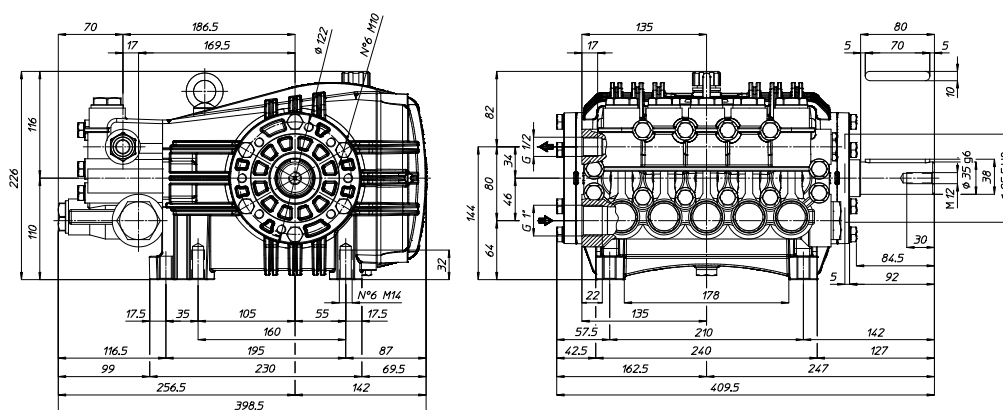



Alcuni modelli di pompe della serie PENTA sono disponibili con doppia presa di forza.


Some pump models of PENTA series are available with double ended shaft

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	880500	PENTA-B 30/300 R	30.0	7.9	300	4350	23.1	17.2	43.8	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
	880300	PENTA-B 40/250 R	39.0	10.3	250	3625	25.0	18.7	43.8	
	883000	PENTA-B 40/300 R	40.0	10.6	300	4350	30.7	22.9	43.8	
	880100	PENTA-B 50/200 R	49.0	12.9	200	2900	25.1	18.7	43.8	
1450	880400	PENTA-C 43/300 R	43.0	11.4	300	4350	33.1	24.7	43.8	
	880200	PENTA-C 55/250 R	57.0	15.1	250	3625	36.5	27.2	43.8	
	882600	PENTA-C 58/300 R	58.0	15.3	300	4350	44.6	33.3	43.8	
	880000	PENTA-C 70/200 R	71.0	18.8	200	2900	36.4	27.2	43.8	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

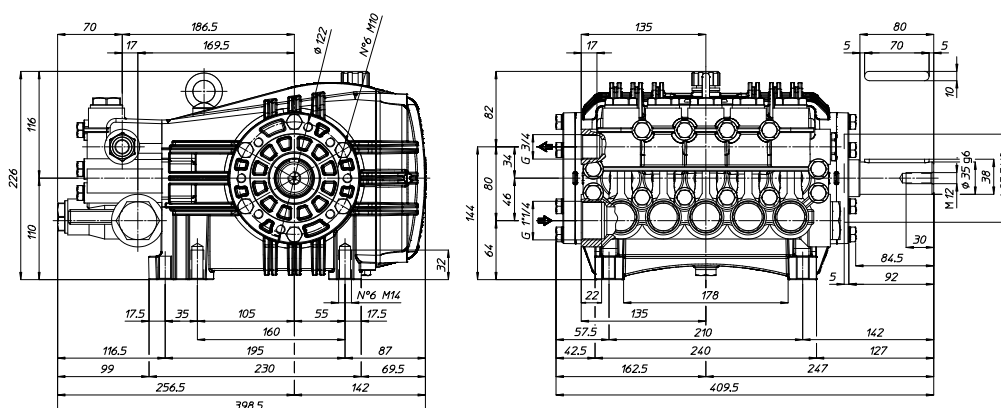




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1000	884100	PENTA-B 21/500 R	21.0	5.5	500	7250	26.9	20.1	44.5	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
1450	883300	PENTA-C 30/500 R	30.0	7.9	500	7250	38.5	28.7	44.5	
1750	884300	PENTA-D 28/500 R	28.0	7.4	500	7250	35.9	26.8	44.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

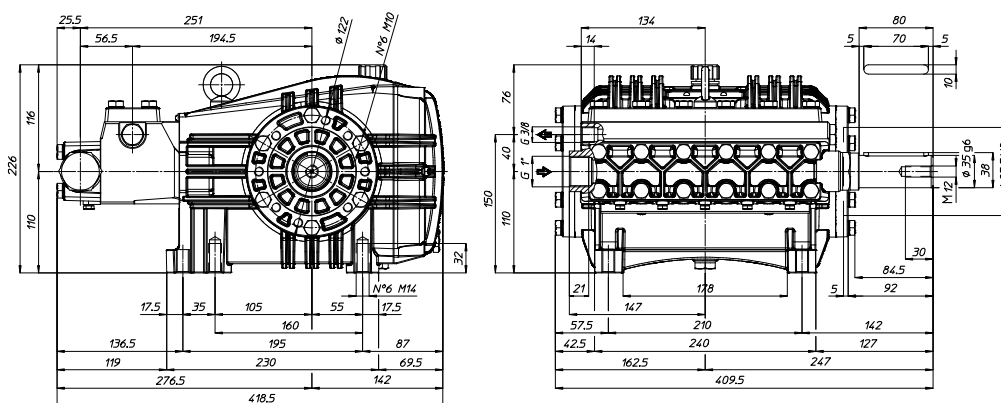




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	834700	VH-B 40/500 R	40.0	10.6	500	7250	51.2	38.2	66.0	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

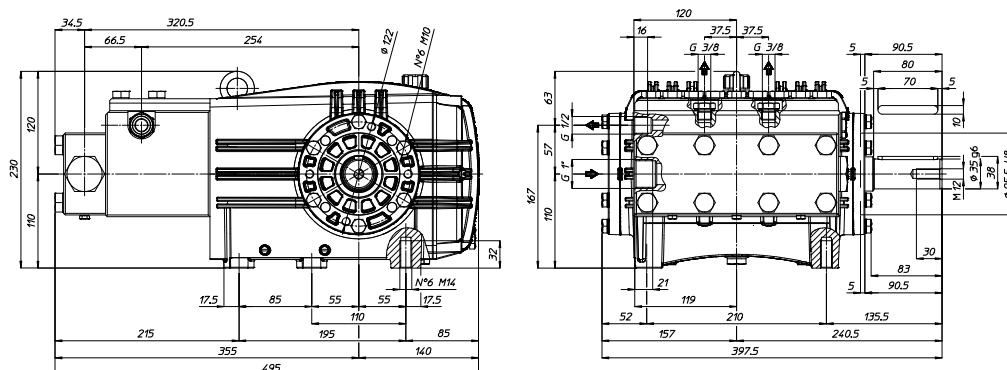




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	800300	VY-B 15/1000 R	14.6	3.9	1000	14500	37.4	27.9	61.5	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
	802500	VY-B 14/1250 R	14.1	3.7	1250	18130	45.2	33.7	61.5	
	800700	VY-B 20/800 R	20.0	5.3	800	11600	41.0	30.6	60.0	
	800100	VY-B 20/1000 R	19.5	5.2	1000	14500	50.0	37.3	61.5	
	800900	VY-B 25/800 R	24.5	6.5	800	11600	50.3	37.5	60.0	
1200	801200	VY-F 15/1000 R	15.0	4.0	1000	14500	38.4	28.7	61.5	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
	804200	VY-F 15/1250 R	14.5	3.8	1250	18130	46.4	34.6	61.5	
	801400	VY-F 20/800 R	20.0	5.3	800	11600	41.0	30.6	60.0	
	803500	VY-F 20/1000 R	19.5	5.2	1000	14500	50.0	37.3	60.0	
1450	804400	VY-C 15/1000 R	15.0	4.0	1000	14500	38.5	28.7	61.5	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
	807200	VY-C 19/1000 R	18.6	4.9	1000	14500	47.7	35.6	61.5	
1750	810200	VY-D 15/1000 R	15.5	4.1	1000	14500	39.8	29.7	61.5	R – Albero MASCHIO 35 mm DX R – MALE Shaft 35 mm R
	810400	VY-D 18/1000 R	18.1	4.8	1000	14500	46.4	34.6	61.5	
	807400	VY-D 24/800 R	24.0	6.3	800	11600	49.2	36.7	61.5	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

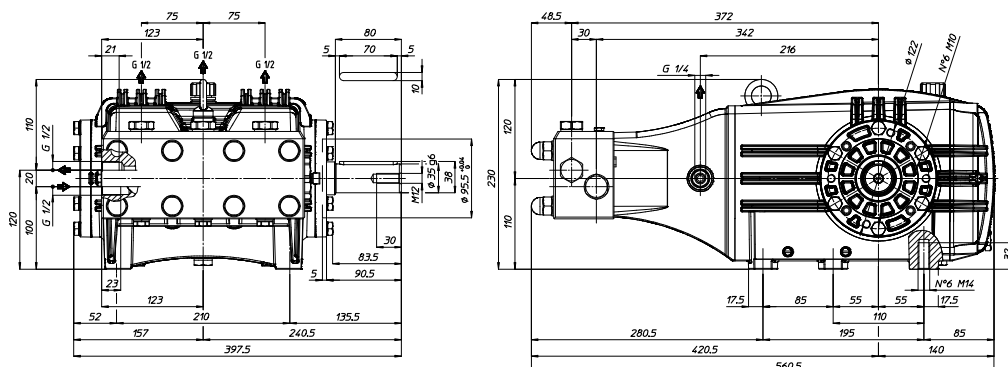




RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1000	910800	VXX-B 130/220 R	130.0	34.4	220	3190	73.3	53.9	58.7	R – Albero MASCHIO 40 mm DX R – MALE Shaft 40 mm R
	911000	VXX-B 160/180 R	160.0	42.3	180	2610	73.8	54.2	62.0	
	911200	VXX-B 200/150 R	200.0	52.8	150	2175	76.9	56.5	62.0	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

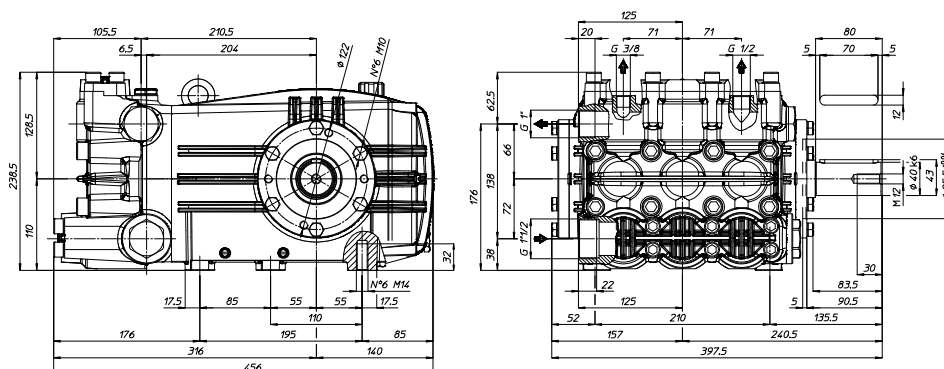





RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
800	310500	HX-A 135/300 R	128.0	33.8	300	4350	98.5	73.5	167.0	R – Albero MASCHIO 80 mm DX R – MALE Shaft 80 mm R
	310400	HX-A 160/240 R	162.0	42.8	240	3480	99.7	74.3	167.0	
	310300	HX-A 200/200 R	201.0	53.1	200	2900	103.1	76.9	167.0	
	310200	HX-A 250/160 R	254.0	67.1	160	2320	104.2	77.7	167.0	
	310100	HX-A 310/130 R	313.0	82.7	130	1885	104.3	77.8	167.0	
	310000	HX-A 400/100 R	379.0	100.0	100	1450	97.2	75.5	167.0	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

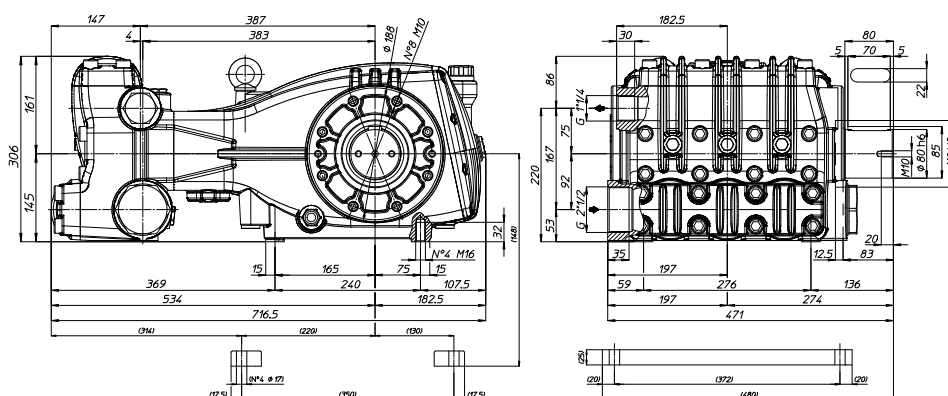



In base alle esigenze dell'installazione, il Riduttore può essere installato nelle quattro posizioni P1,P2,P3,P4 come illustrato.


Depending on specific needs, the Gearbox can be mounted in four different positions P1,P2,P3,P4 as shown in the following picture.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1500	317600	HXR-C 135/300 R	128.0	33.8	300	4350	98.5	73.5	187.0	R - Albero MASCHIO 50 mm DX R - MALE Shaft 50 mm R
	317300	HXR-C 160/240 R	162.0	42.8	240	3480	99.7	74.3	187.0	
	317000	HXR-C 200/200 R	201.0	53.1	200	2900	103.1	76.9	187.0	
	316700	HXR-C 250/160 R	254.0	67.1	160	2320	104.2	77.7	187.0	
	316400	HXR-C 310/130 R	313.0	82.7	130	1885	104.3	77.8	187.0	
	316100	HXR-C 400/100 R	379.0	100.0	100	1450	97.2	75.5	187.0	
1800	317700	HXR-D 135/300 R	128.0	33.8	300	4350	98.5	73.5	187.0	R - Albero MASCHIO 50 mm DX R - MALE Shaft 50 mm R
	317400	HXR-D 160/240 R	162.0	42.8	240	3480	99.7	74.3	187.0	
	317100	HXR-D 200/200 R	201.0	53.1	200	2900	103.1	76.9	187.0	
	316800	HXR-D 250/160 R	254.0	67.1	160	2320	104.2	77.7	187.0	
	316500	HXR-D 310/130 R	313.0	82.7	130	1885	104.3	77.8	187.0	
	316200	HXR-D 400/100 R	379.0	100.0	100	1450	97.2	75.5	187.0	
2200	317500	HXR-M 135/300 R	128.0	33.8	300	4350	98.5	73.5	187.0	R - Albero MASCHIO 50 mm DX R - MALE Shaft 50 mm R
	317200	HXR-M 160/240 R	162.0	42.8	240	3480	99.7	74.3	187.0	
	316900	HXR-M 200/200 R	201.0	53.1	200	2900	103.1	76.9	187.0	
	316600	HXR-M 250/160 R	254.0	67.1	160	2320	104.2	77.7	187.0	
	316300	HXR-M 310/130 R	313.0	82.7	130	1885	104.3	77.8	187.0	
	316000	HXR-M 400/100 R	379.0	100.0	100	1450	97.2	75.5	187.0	

Tutti i modelli di Pompe sono disponibili con Presa di Forza Sinistra. Nella descrizione compare "L"

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft. Descriptions mention "L"

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

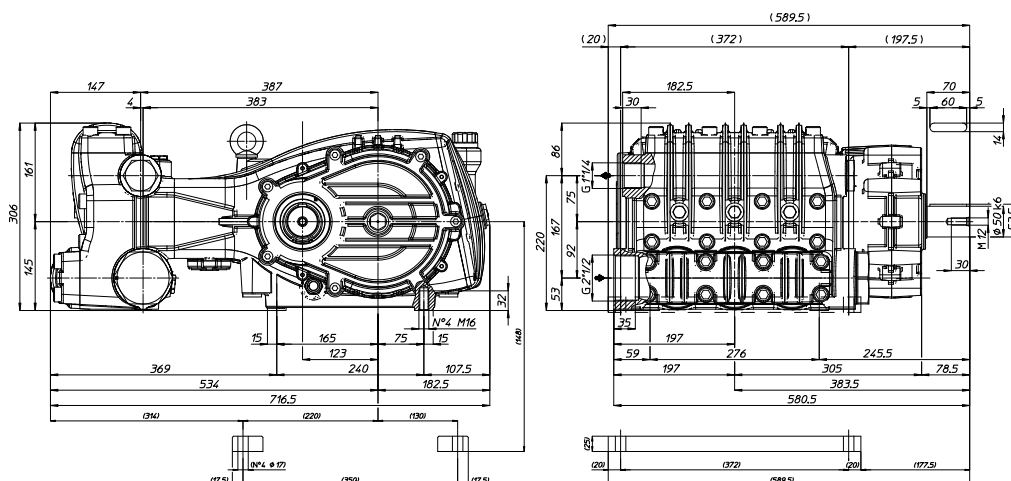



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		VOLTAGGIO VOLTAGE	ACCOPIAMENTO COUPLING
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	497700	ED-PNC 11/11 S	11.0	2.9	110	1595	3.0	2.2	230	DIRETTO DIRECT
	498000	ED-PNC 11/11 S	11.0	2.9	110	1595	3.0	2.2	230 - 400	
	497900	ED-PNC 13/12 S	13.0	3.4	120	1740	4.0	3.0	230 - 400	
	260300	ED-PKC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	5.5	4.1	230 - 400	
	970900	ED-BC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	5.5	4.1	230 - 400	
	970600	ED-BC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	7.5	5.6	230 - 400	
	264900	ED-BC 21/15 S	21.0	5.5	140	2030	7.5	5.6	230 - 400	
	970800	ED-CC 26/20 S	26.0	6.9	150	2175	10.0	7.5	230 - 400	
	264000	ED-CC 30/20 S	30.0	7.9	200	2900	15.0	11.2	400 - 690	
	971000	ED-CC 38/15 S	38.0	10.0	150	2175	15.0	11.2	400 - 690	
	971100	ED-CKC 21/28 S	21.0	5.5	280	4060	15.0	11.2	400 - 690	



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		VOLTAGGIO VOLTAGE	ACCOPIAMENTO COUPLING
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1450	264100	EF-CC 30/20 S	30.0	7.9	200	2900	15.0	11.2	400 - 690	FLANGIA + GIUNTO ELASTICO FLANGE + FLEXIBLE COUPLING
	970700	EF-CC 38/15 S	38.0	10.0	150	2175	15.0	11.2	400 - 690	
	971300	EF-CKC 17/36 S	17.0	4.5	350	5075	15.0	11.2	400 - 690	
	971200	EF-CKC 21/28 S	21.0	5.5	280	4060	15.0	11.2	400 - 690	
	971400	EF-CKC 21/36 S	21.0	5.5	350	5075	20.0	15.0	400 - 690	
	264300	EF-CHC 16/50 S	16.0	4.2	500	7250	20.0	15.0	400 - 690	




TIPI MOTORE MOTOR TYPE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		ACCOPPIAMENTO COUPLING
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	
Honda	464800	MD-PNL 3.0/20 T	11.4	3.0	140	2030	5.5	4.1	DIRETTO DIRECT
Briggs & Stratton	464700	MD-PNL 3.0/20 T	11.4	3.0	140	2030	5.0	3.7	

TIPI MOTORE MOTOR TYPE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		ACCOPPIAMENTO COUPLING
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	
Honda	473100	MR-BC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	8.0	6.0	ACCOPPIAMENTO CON RIDUTTORE GEAR BOX COUPLING
Briggs & Stratton	473200	MR-BC 15/15 S	15.0	4.0	150	2175	9.0	6.8	
Honda	473300	MR-BC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	11.0	8.2	
Briggs & Stratton	473400	MR-BC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	11.0	8.2	
Briggs & Stratton	473500	MR-CC 26/20 S	26.0	6.9	200	2900	16.0	11.9	



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		TIPO MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR TYPE	PRESSIONE IMPIANTO OLIO OIL PRESSURE REQUIRED		CONSUMO OLIO OIL FLOW REQUIRED	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		bar	PSI	l/min	GPM
1750	780500	MI-PND 4.0/20 T	15.0	4.0	140	2030	5.0	3.7	SAE "A" Gr.2-11.2	150	2275	19.6	5.2

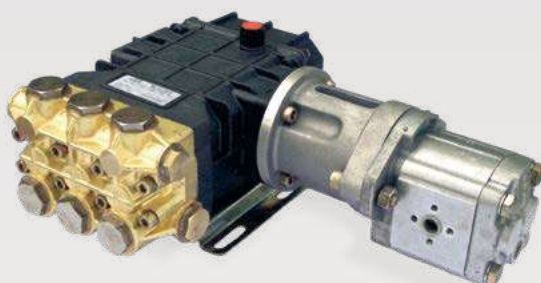

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		TIPO MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR TYPE	PRESSIONE IMPIANTO OLIO OIL PRESSURE REQUIRED		CONSUMO OLIO OIL FLOW REQUIRED	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		bar	PSI	l/min	GPM
1450	785800	MI-BC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	7.0	5.2	SAE "A" Gr.2-25.0	150	2275	38.3	10.1

Tutti i modelli di Pompe Serie B – MS – MWT – BK Possono essere forniti con Motore Idraulico, accoppiati tra loro mediante Flangia e Giunto.

All B – MS – MWT – BK Pump Models are available with Hydraulic Motor, coupled through Bell housing and Coupling.



RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		TIPO MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR TYPE	PRESSIONE IMPIANTO OLIO OIL PRESSURE REQUIRED		CONSUMO OLIO OIL FLOW REQUIRED	
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		bar	PSI	l/min	GPM
1450	785900	MI-CKC 21/28 S	21.0	5.5	280	4060	13.0	9.7	SAE "B" Gr.3-51.0	150	2275	75.1	19.8

Tutti i modelli di Pompe Serie C – CS – CWT – CK – CX – CH Possono essere forniti con Motore Idraulico, accoppiati tra loro mediante Flangia e Giunto.

All C – CS – CWT – CK – CX – CH Pump Models are available with Hydraulic Motor, coupled through Bell housing and Coupling.




RIDUTTORI
REDUCTION

VALVOLE
PRESSURE REGULATORS

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCOPIAMENTI
MOUNTING OPTIONS

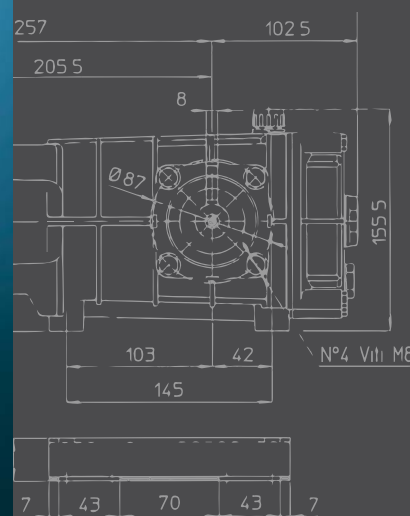

RIDUTTORI PER MOTORI A SCOPPIO

GEAR REDUCTION BOXES FOR GASOLINE /DIESEL ENGINES



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5055E7	RP 123	PN - PS	6.0	4.5	2,3 : 1	0.22	19.05	3/4"
5037C1	SI 123	PK - PKWT	6.0	4.5	2,3 : 1	0.22	19.05	3/4"



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5056E8	RM 122/1"	B - MS - MWT - BK - C CS - CWT - CK - CWT	18.0	13.4	2,176 : 1	0.32	25.4	1"
5078E8	RM 122K/1"	B - MS - MWT - BK - C CS - CWT - CK - CX	22.0	16.4	2,176 : 1	0.32	25.4	1"
5066E8	RM 122K/1"1/8	B - MS - MWT - BK - C CS - CWT - CK - CX	22.0	16.4	2,176 : 1	0.32	28.6	1"1/8



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5118G8	RN 122 1"1/8 KH Kohler	NX	40.0	30	2,176 : 1	0.45	28.6	1"1/8
5115G8	RN 122 1"1/8 Briggs & Stratton / Honda	NX	40.0	30	2,176 : 1	0.45	28.6	1"1/8
5118G9	RN 122 1"7/16 KH Kohler	NX	40.0	30	2,176 : 1	0.45	36.5	1"7/16
5115G9	RN 122 1"7/16 Briggs & Stratton / Honda	NX	40.0	30	2,176 : 1	0.45	36.5	1"7/16



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5053E5	M164 - G62	GAMMA 62	16.0	12	6,4 : 1	0.51	25.4	1"



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5117H2	RX 115	PENTA - VX - VH - VY	60.0	44.8	1,48 : 1	0.6	40.0	
5117H3	RX 118	PENTA - VX - VH - VY	60.0	44.8	1,82 : 1	0.6	40.0	
5117H4	RX 122	PENTA - VX - VH - VY	60.0	44.8	2,21 : 1	0.6	40.0	
5117H5	RXX 115	VXX	75.0	56.0	1,48 : 1	0.6	40.0	
5117H6	RXX 118	VXX	75.0	56.0	1,82 : 1	0.6	40.0	
5117H7	RXX 122	VXX	75.0	56.0	2,21 : 1	0.6	40.0	

MOLTIPLICATORI PER P.D.F. TRATTORE

P.T.O. MULTIPLIER GEAR BOXES



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	TIPO DI ALBERO P.D.F. P.T.O. SHAFT TYPE
			HP	kW			
5102G2	MTP 125	C - CS - CW - CK - CX - CH	27.0	20.0	1:2,5	0.35	Scanalato / Splined 1"3/8 SAE A DIN 9611A

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT		DESCRIZIONE DESCRIPTION
			HP	kW	mm	In.	
063228	J15-24x28	B - MS - MWT - BK - C - CS CWT - CK - CX - CH	15	11	28	1.102"	Giunto Elastico 15HP 24x28 <i>Flexible Coupling 15HP 24x28</i>
063229	J15-24x1"1/8	C - CS - CWT - CK - CX - CH	15	11	28.6	1"1/8	Giunto Elastico 15HP 24x1"1/8 <i>Flexible Coupling 15HP 24x1"1/8</i>
063230	J15-24x1"3/8	C - CS - CWT - CK - CX - CH	15	11	34.9	1"3/8	Giunto Elastico 15HP 24x1"3/8 <i>Flexible Coupling 15HP 24x1"3/8</i>
063227	J15-24x38	C - CS - CWT - CK - CX - CH	15	11	38	1.496"	Giunto Elastico 15HP 24x38 <i>Flexible Coupling 15HP 24x38</i>
063232	J15-24x42	C - CS - CWT - CK - CX - CH	15	11	42	1.653"	Giunto Elastico 15HP 24x42 <i>Flexible Coupling 15HP 24x42</i>
063233	J20-24x42	C - CS - CWT - CK - CX - CH	20	15	42	1.653"	Giunto Elastico 20HP 24x42 <i>Flexible Coupling 20HP 24x42</i>
063238	J20-35x42	NX	20	15	42	1.653"	Giunto Elastico 20HP 35x42 <i>Flexible Coupling 20HP 35x42</i>
063236	J25-24x48	C - CS - CWT - CK - CX - CH	25	18.5	48	1.890"	Giunto Elastico 25HP 24x48 <i>Flexible Coupling 25HP 24x48</i>
063245	J40-35x48	NX - PENTA - VX - VY	40	30	48	1.890"	Giunto Elastico 40HP 35x48 <i>Flexible Coupling 40HP 35x48</i>
063235	J40-35x55	PENTA - VX - VY	40	30	55	2.165"	Giunto Elastico 40HP 35x55 <i>Flexible Coupling 40HP 35x55</i>
063247	J40-35x55-1450	PENTA - VX - VH - VY	50	37	55	2.165"	Giunto Elastico 50HP 35x55 <i>Flexible Coupling 50HP 35x55</i>

CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT		DESCRIZIONE DESCRIPTION
			HP	kW	mm	In.	
870210		PN - PS - PK - PKWT					Kit Piedi Pompa <i>Pump Rail Kit</i>
870210		B - MS - MWT - BK					Kit Piedi Pompa <i>Pump Rail Kit</i>
870208		C - CS - CWT CK - CX - CH					Kit Piedi Pompa <i>Pump Rail Kit</i>
6063H7							Albero Adattatore P.D.F. 1"3/8 - Foro 24 mm <i>1"3/8 Shaft Splined Adaptor - Hole 24 mm</i>
Chiedere Informazioni Ask Info							Pulegge <i>Pulleys</i>

ACCOPPIAMENTI DISPONIBILI PER MOTORI ELETTRICI

MOUNTING OPTIONS FOR ELECTRIC MOTORS


CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT		DESCRIZIONE DESCRIPTION
			HP	kW	mm	In.	
052027	P04	PN - PS	1.5 ÷ 3	1.1 ÷ 2.2	24	0,944"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B14 Gr.90 Flange for B3/B14 Electric Motor Gr.90
052005	P05	PN - PS	3 ÷ 5.5	2.2 ÷ 4	28	1.102"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B14 Gr.100/112 Flange for B3/B14 Electric Motor Gr.100/112
052032	PK08	PK - PKWT	3 ÷ 5.5	2.2 ÷ 4	28	1.102"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B14 Gr.100/112 Flange for B3/B14 Electric Motor Gr.100/112
052009	MG04	B - MS - MWT - BK - C - CS CWT - CK - CX - CH	3 ÷ 7.5	2.2 ÷ 5.5	28	1.102"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B14 Gr.100/112 Flange for B3/B14 Electric Motor Gr.100/112
052010	MG05	B - MS - MWT - BK - C - CS CWT - CK - CX - CH	2 ÷ 7.5	1.5 ÷ 5.5	28.6	1"1/8	Flangiatura per Motori Elettrici NEMA 182T/184T Flange for Electric Motor NEMA 182T/184T
052021	MG10	B - MS - MWT - BK - C - CS CWT - CK CX - CH	7.5 ÷ 15	5.5 ÷ 11	38	1.496"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B14 Gr.132 Flange for B3/B14 Electric Motor Gr.132
052039	NX02	NX	15 ÷ 25	11 ÷ 18	42	1.653"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B5 Gr.160 Flange for B3/B5 Electric Motor Gr.160
052038	NX01	NX	20 ÷ 30	15 ÷ 22	48	1.890"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B5 Gr.180 Flange for B3/B5 Electric Motor Gr.180
052036	VX01	PENTA - VX - VY	1000 / 1200 RPM		48	1.890"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B5 Gr.180 Flange for B3/B5 Electric Motor Gr.180
			20	15			
			1450 / 1750 RPM		48	1.890"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B5 Gr.180 Flange for B3/B5 Electric Motor Gr.180
			25 ÷ 40	18.5 ÷ 22			
052037	VX02	PENTA - VX - VH - VY	1000 / 1200 RPM		55	2.165"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B5 Gr.200 Flange for B3/B5 Electric Motor Gr.200
			25 ÷ 30	18.5 ÷ 22			
			1450 / 1750 RPM		55	2.165"	Flangiatura per Motori Elettrici B3/B5 Gr.200 Flange for B3/B5 Electric Motor Gr.200
			40 ÷ 50	30 ÷ 37			

P04 MOTORE ELETTRICO B3/B14 Gr.90

ELECTRIC MOTOR B3/B14 Gr.90

Pompe serie PN-PS

Pump series PN-PS

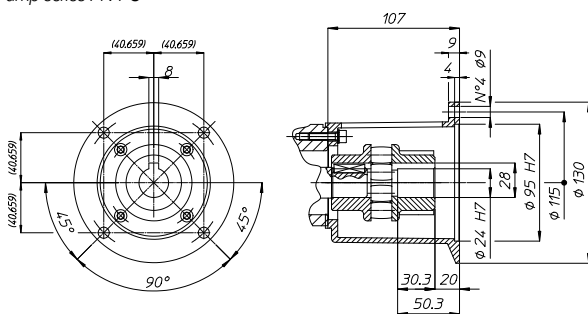


MOTORE ELETTRICO B3/B14 Gr.100/112 P05

ELECTRIC MOTOR B3/B14 Gr.100/112

Pompe serie PN-PS

Pump series PN-PS

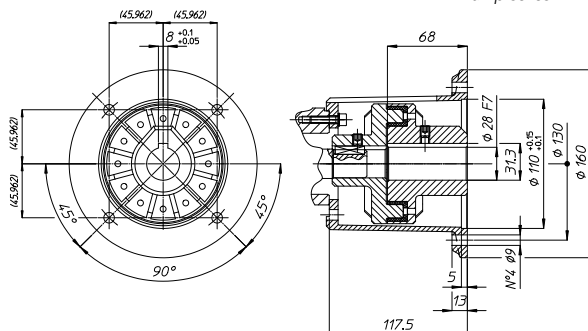


PK08 MOTORE ELETTRICO B3/B14 Gr.100/112

ELECTRIC MOTOR B3/B14 Gr.100/112

Pompe serie PK-PKWT

Pump series PK-PKWT

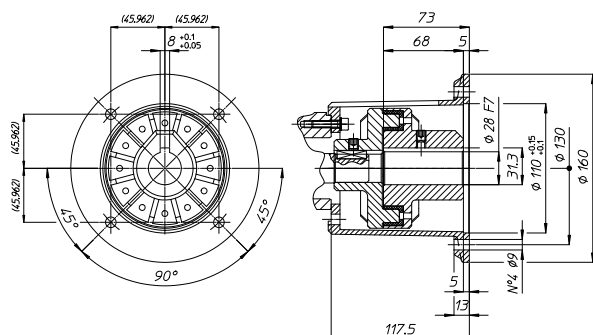


MOTORE ELETTRICO B3/B14 Gr.100/112 MG04

ELECTRIC MOTOR B3/B14 Gr.100/112

Pompe serie B-MS-MWT-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH


Pump series B-MS-MWT-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH

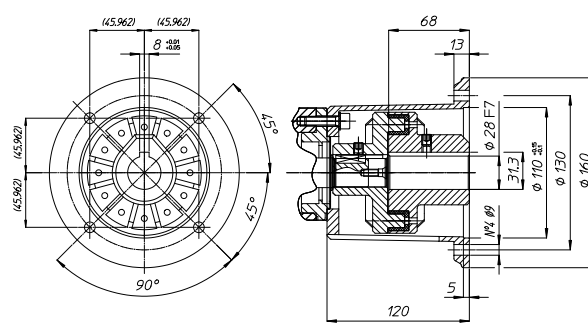

MG05 MOTORE ELETTRICO NEMA 182T/184T ELECTRIC MOTOR NEMA 182T/184T

Pompe serie B-MS-MWT-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH


Pump series B-MS-MWT-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH

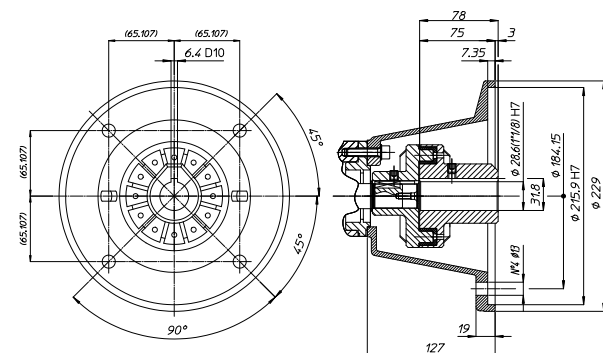

MOTORE ELETTRICO B3/B14 Gr.132 MG10 ELECTRIC MOTOR B3/B14 Gr.132

Pompe serie B-MS-MWT-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH


Pump series B-MS-MWT-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH

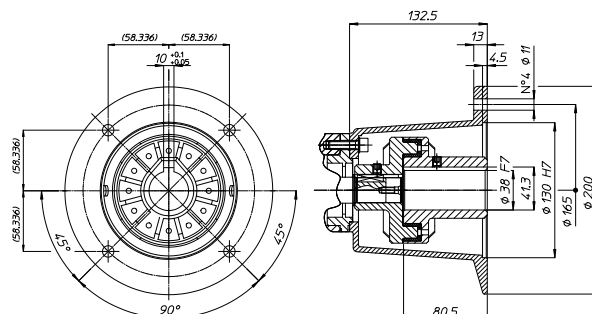

NX01 MOTORE ELETTRICO B3/B5 Gr. 180 ELECTRIC MOTOR B3/B5 Gr. 180

Pompe serie NX


Pump series NX

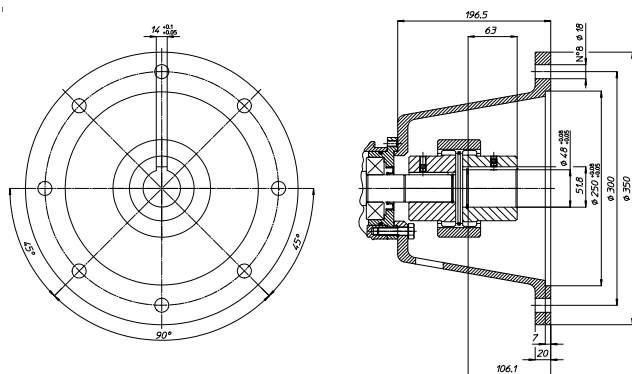

MOTORE ELETTRICO B3/B5 Gr.160 NX02 ELECTRIC MOTOR B3/B5 Gr.160

Pompe serie NX


Pump series NX

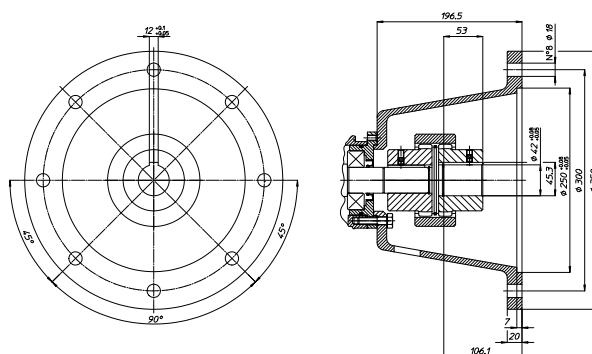

VX01 MOTORE ELETTRICO B3/B5 Gr. 180 ELECTRIC MOTOR B3/B5 Gr. 180

Pompe serie PENTA-VX-VY


Pump series PENTA-VX-VY

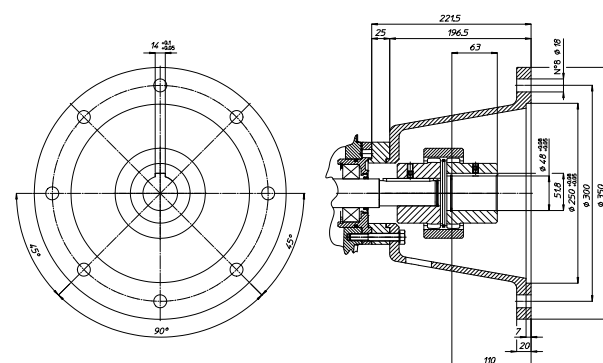

MOTORE ELETTRICO B3/B5 Gr. 200 VX02 ELECTRIC MOTOR B3/B5 Gr. 200

Pompe serie PENTA-VX-VH-VY

Pump series PENTA-VX-VH-VY

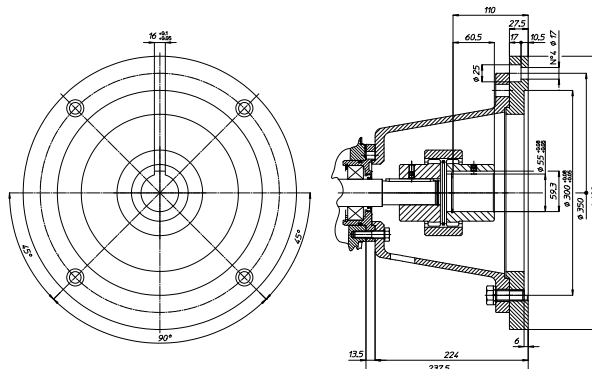

ACCOPIAMENTI DISPONIBILI PER MOTORI IDRAULICI

MOUNTING OPTIONS FOR HYDRAULIC MOTORS


CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT		DESCRIZIONE DESCRIPTION
			HP	kW	mm	ln.	
418200	MI03	MS - MWT	0 ÷ 10	0 ÷ 7.5	19.05	3/4"	Flangiatura SAE "A" per Motori Idraulici Gr.2 Flange SAE "A" for Hydraulic Motor Gr.2
419300	GI04	B - BK - C - CS - CWT - CK - CX - CH	0 ÷ 10	0 ÷ 7.5	19.05	3/4"	Flangiatura SAE "A" per Motori Idraulici Gr.2 Flange SAE "A" for Hydraulic Motor Gr.2
418300	GI03	C - CS - CWT - CK - CX - CH	10 ÷ 20	7.5 ÷ 15	25.4	1"	Flangiatura SAE "B" per Motori Idraulici Gr.3 Flange SAE "B" for Hydraulic Motor Gr.3
419100	GMI01	GAMMA 62 GAMMA 85/105/125	0 ÷ 16	0 ÷ 12	25.4	1"	Flangiatura SAE "A" per Motori Idraulici Orbitali Flange SAE "A" for Hydraulic Orbital Motor
416700	GMI02	GAMMA 62 GAMMA 85/105/125	0 ÷ 16	0 ÷ 12	25	0.984"	Flangiatura SAE "A" per Motori Idraulici Orbitali Flange SAE "A" for Hydraulic Orbital Motor
419800	GMI03	GAMMA 125 GAMMA 162/202/242	0 ÷ 40	0 ÷ 30	40	1.574"	Flangiatura SAE "A" per Motori Idraulici Orbitali Flange SAE "A" for Hydraulic Orbital Motor
419200	PTI01	PENTA	0 ÷ 40	0 ÷ 30	Scanalato 1"3/8 DIN 5462		Flangiatura per Motori Idraulici a Pistoni Flange for Hydraulic Piston Motor
420900	VXI01	NX - VX - VH - VY - PENTA	0 ÷ 50	0 ÷ 37	31.75	1"1/4	Flangiatura per Motori Idraulici SAE J744-C Flange for Hydraulic Motor SAE J744-C

MI03 MOTORE IDRAULICO SAE "A" Gr. 2

HYDRAULIC MOTOR SAE "A" Gr. 2

Pompe serie MS-MWT

Pump series MS-MWT

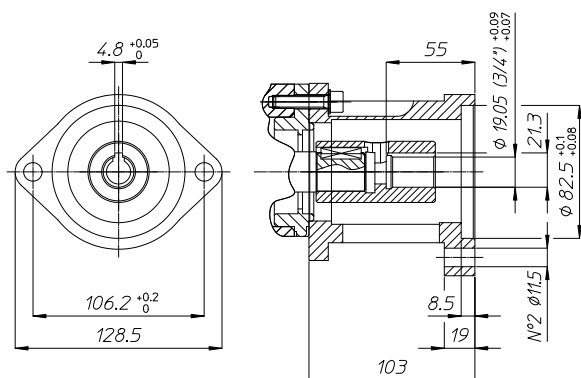


MOTORE IDRAULICO SAE "A" Gr. 2 GI04

HYDRAULIC MOTOR SAE "A" Gr. 2

Pompe serie B-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH


Pump series B-BK-C-CS-CWT-CK-CX-CH

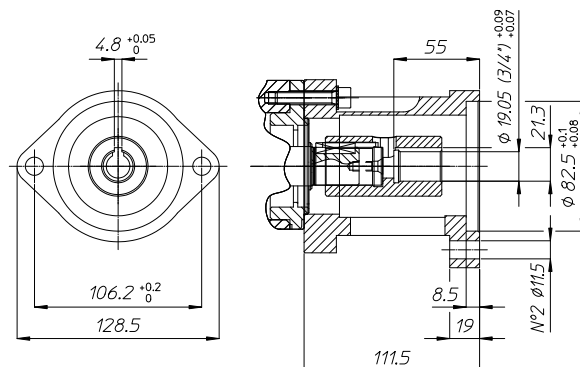

GI03 MOTORE IDRAULICO SAE "B" Gr.3 HYDRAULIC MOTOR SAE "B" Gr.3

Pompe serie C-CS-CWT-CK-CX-CH


Pump series C-CS-CWT-CK-CX-CH

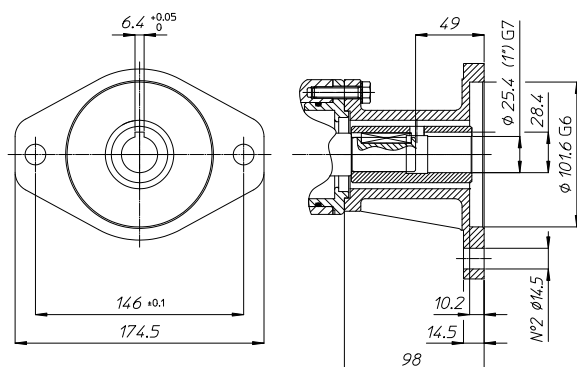

MOTORE IDRAULICO ORBITALE SAE "A" GMIO1 HYDRAULIC ORBITAL MOTOR SAE "A" GMIO1

Pompe serie GAMMA62-GAMMA85/105/125


Pump series GAMMA62-GAMMA85/105/125

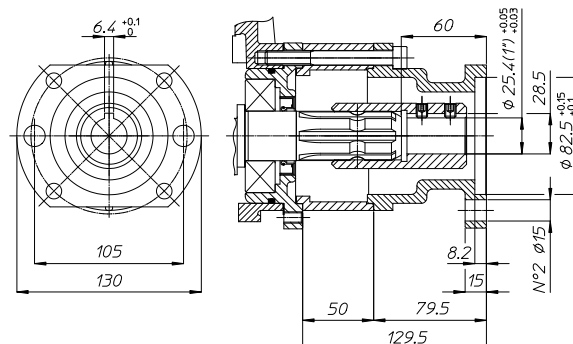

GMIO2 MOTORE IDRAULICO ORBITALE SAE "A" HYDRAULIC ORBITAL MOTOR SAE "A"

Pompe serie GAMMA62-GAMMA85/105/125


Pump series GAMMA62-GAMMA85/105/125

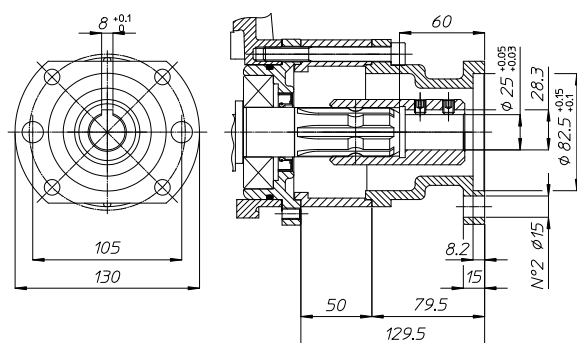

MOTORE IDRAULICO ORBITALE SAE "A" GMIO3 HYDRAULIC ORBITAL MOTOR SAE "A" GMIO3

Pompe serie GAMMA125-GAMMA162/202/242


Pump series GAMMA125-GAMMA162/202/242

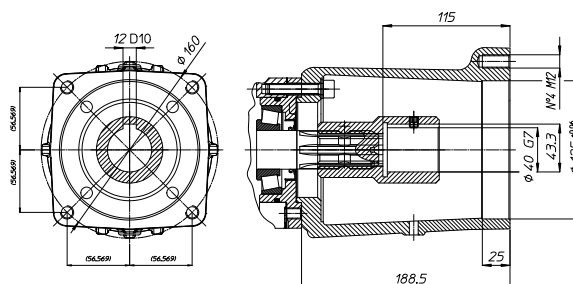

PTIO1 MOTORE IDRAULICO A PISTONI HYDRAULIC PISTON MOTOR

Pompe serie PENTA


Pump series PENTA

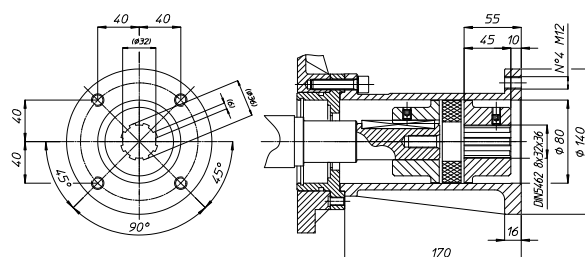

MOTORE IDRAULICO SAE J744-C VXIO1 HYDRAULIC MOTOR SAE J744-C VXIO1

Pompe serie NX-VX-VH-VY-PENTA

Pump series NX-VX-VH-VY-PENTA

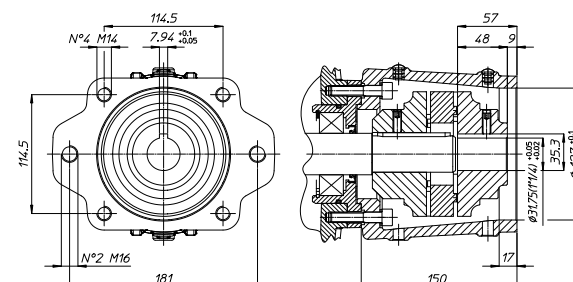



CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		DESCRIZIONE DESCRIPTION
		l/min	GPM	bar	PSI	
063666	UB 17	25.0	6.6	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		PN - PS		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 M BY-PASS Interno / Internal



063667	UBI 17	25.0	6.6	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato e Iniettore <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass with Injector</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		PN - PS		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 M BY-PASS Interno / Internal



063647	UB 20	25.0	6.6	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		PK - PKWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 M BY-PASS Interno / Internal



063648	UBI 20	25.0	6.6	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato e Iniettore <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass with Injector</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		PK - PKWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 M BY-PASS Interno / Internal



063604	UB 22	30.0	7.9	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		MS - MWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS Interno / Internal



063608	UBI 22	30.0	7.9	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato e Iniettore <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass with Injector</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		MS - MWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 M BY-PASS Interno / Internal



063681	UB 23	30.0	7.9	220	3190	Valvola Regolazione con By-Pass Integrato <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		B		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS Interno / Internal



063685	UBI 23	30.0	7.9	220	3190	Valvola Regolazione con By-Passe Integrato Iniettore <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass with Injector</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		B		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 M BY-PASS Interno / Internal



063687	UB 23K	30.0	7.9	280	4060	Valvola Regolazione con By-Passe Integrato <i>Unloader Valve with Built-In By-Pass</i>
POMPE SERIE PUMP SERIES		BK		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS Interno / Internal



CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		DESCRIZIONE DESCRIPTION
		l/min	GPM	bar	PSI	
063605	U 251	40.0	10.5	250	3625	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		B - MS - MWT - C CS - CWT - CK		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/8 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS G 3/8 F



063616	U 301	40.0	10.5	300	4350	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		BK - CK		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/8 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS G 3/8 F



063629	U 351	40.0	10.5	350	5075	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		CK - NX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/8 M USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS G 1/2 F



063645	U 502	80.0	21.0	500	7250	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		CH - CX PENTA - VH		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 1/2 F BY-PASS G 1/2 F



063660	UZ 600	60.0	15.9	600	8700	Valvola Regolazione con By-Pass e Azzeramento Pressione Automatic Unloader Valve with Shut off Pressure
POMPE SERIE PUMP SERIES		CH - CX - PENTA		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 1/2 F BY-PASS G 3/8 F



063679	UZ 1000	40.0	10.5	1000	14500	Valvola Regolazione con By-Pass e Azzeramento Pressione Automatic Unloader Valve with Shut off Pressure
POMPE SERIE PUMP SERIES		VY		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/8 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS G 3/8 F



063654	U 40/16	40.0	10.5	160	2320	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		C - CS - CWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/8 F USCITA / OUTLET G 3/8 F BY-PASS G 3/8 F



063656	U 85/16	80.0	21.0	160	2320	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		C - CK - CS - CWT CK - GAMMA-IL NX - PENTA		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 1/2 F BY-PASS G 1/2 F



063655	U 85/28	80.0	21.0	300	4350	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		C - CK - CS - CWT CK - GAMMA-IL NX - PENTA		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1/2 F USCITA / OUTLET G 1/2 F BY-PASS G 1/2 F



CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		DESCRIZIONE DESCRIPTION
		l/min	GPM	bar	PSI	
063672	U 140/16	140.0	37.0	160	2320	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		NX - VX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/4 F USCITA / OUTLET G 3/4 F BY-PASS G 3/4 F



600547	U 200/15	200.0	53.0	150	2175	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		GAMMA-IL - PENTA - VX - VXX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1" F USCITA / OUTLET G 1" F BY-PASS G 1" F



063652	U 200/28	200.0	53.0	280	4060	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		VX - VXX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1" F USCITA / OUTLET G 1" F BY-PASS G 1" F



063690	U 450/20	450.0	119.0	200	2900	Valvola Regolazione con By-Pass - Bassa Pressione Automatic Unloader Valve - Low Pressure
POMPE SERIE PUMP SERIES		HX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1"1/4 F USCITA / OUTLET G 1"1/4 F BY-PASS G 1"1/2 F



063689	U 450/30	450.0	119.0	300	4350	Valvola Regolazione con By-Pass - Bassa Pressione Automatic Unloader Valve - Low Pressure
POMPE SERIE PUMP SERIES		HX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1"1/4 F USCITA / OUTLET G 1"1/4 F BY-PASS G 1"1/2 F



063691	VR 450/20	450.0	119.0	200	2900	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		HX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1"1/4 F USCITA / OUTLET G 1"1/4 F BY-PASS G 1"1/2 F



063692	VR 450/30	450.0	119.0	300	4350	Valvola Regolazione con By-Pass Automatic Unloader Valve
POMPE SERIE PUMP SERIES		HX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 1"1/4 F USCITA / OUTLET G 1"1/4 F BY-PASS G 1"1/2 F



600531	VRG 100	100.0	26.4	50	725	Valvola Regolazione con Leva di Azzeramento Pressione Control Unit with Shut Off Pressure Lever
POMPE SERIE PUMP SERIES		GAMMA 62		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/4 M USCITA / OUTLET Ø 20 BY-PASS



600518	VRG 150	150.0	40.0	80	1160	Valvola Regolazione con Leva di Azzeramento Pressione Control Unit with Shut Off Pressure Lever
POMPE SERIE PUMP SERIES		GAMMA GAMMA-IL		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/4 M USCITA / OUTLET Ø 25 BY-PASS



600514	VRG 250	250.0	66.0	80	1160	Valvola Regolazione con Leva di Azzeramento Pressione Control Unit with Shut Off Pressure Lever
POMPE SERIE PUMP SERIES		GAMMA GAMMA-IL		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET G 3/4 M USCITA / OUTLET Ø 36 BY-PASS



CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	
		l/min	GPM	bar	PSI		
063702	SV 220-24	24.0	6.4	220	3190	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		PN - PS PK - PKWT - B MS - MWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 3/8 F
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F



181403	SV 220-30	30.0	8.0	220	3190	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		B - MS - MWT - C CS - CWT		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 3/8 F
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F



181404	SV 350-25	25.0	6.6	350	5075	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		BK - CK		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 3/8 F
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F



063715	SV 500-80	80.0	21.0	500	7250	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		CK - CH - NX - VX PENTA		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 1/2 F
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F



600532	SV 180-200	200.0	53.0	180	2610	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		C - CK - CX - NX GAMMA-IL - VX PENTA - VXX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 3/4 F
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 1/2 F



063720	SV 300-450	450.0	119.0	300	4350	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		HX		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 1"1/4 F
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 1"1/4 F



063721	SV 800-40	40.0	10.5	800	11600	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		VY		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 1/2 M
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F



063663	SV 1000-40	40.0	10.5	1000	11600	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		VY		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 1/2 M
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F



063719	V 1250-40	40.0	10.5	1250	18130	Valvola di Massima Pressione Safety Valve	
POMPE SERIE PUMP SERIES		VY		ATTACCHI CONNECTIONS		ENTRATA / INLET	G 1/2 M
						USCITA / OUTLET	
						BY-PASS	G 3/8 F

	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	DESCRIZIONE DESCRIPTION
			l/min	GPM	bar	PSI			
	121509	KID 280/30	30.0	8.0	280	4060	G 3/8 F	G 1/4 F	Pistola Gun
	121510	GL 280/40	40.0	10.5	280	4060	G 3/8 F	G 1/4 F	Pistola Gun
	121530	GL 250/50	50.0	13.2	250	3625	G 3/8 F	G 1/4 F	Pistola Gun
	121525	GL 350/30	30.0	8.0	350	5075	G 3/8 F	G 1/4 F	Pistola Gun
	121526	GL 400/40	40.0	10.5	400	5800	G 3/8 F	G 1/4 F	Pistola Gun
	121515	GL 120/120	120.0	32.0	120	1740	G 1/2 F	G 1/2 F	Pistola Gun
	121538	GL 200/200	200.0	52.8	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F	Pistola Gun
	1240E1	GL 500/80	80.0	21.0	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	Pistola Gun
	121550	G 1000	40.0	10.5	1000	14500	G 1/2 M	G 1/2 spec	Pistola con Lancia Completa Complete Gun with Lance
	121551	G 1250	40.0	10.5	1250	18130	G 1/2 M	G 1/2 spec	Pistola con Lancia Completa Complete Gun with Lance



Chiedere Informazioni
Ask Info

Max 1000
Max 1000

Max 14500
Max 14500

Lance fino a 1000 bar (14500 PSI)
Lances up to 1000 bar (14500 PSI)



Chiedere Informazioni
Ask Info

Max 1600
Max 1600

Max 23200
Max 23200

Manometri fino a 1600bar (23200 PSI)
Gauges up to 1600 bar (23200 PSI)



Chiedere Informazioni
Ask Info

Max 1250
Max 1250

Max 18130
Max 18130

Ugelli fino a 1250 bar (18130 PSI)
Gauges up to 1250 bar (18130 PSI)



Chiedere Informazioni
Ask Info

Tappi Manometro per Pompa
Head Plugs for Gauge



Chiedere Informazioni
Ask Info

Max 225
Max 225

Max 3260
Max 3260

Tubi Alta Pressione fino a 225 bar (3260 PSI)
Completi di Raccordi
High Pressure Hoses
up to 225 bar (3260 PSI) with Fittings



Chiedere Informazioni
Ask Info

Max 300
Max 300

Max 4350
Max 4350

Accumulatori Antipulsazioni fino a 300 bar (4350 PSI)
Pulsation Dampeners up to 300 bar (4350 PSI)



Chiedere Informazioni
Ask Info

Accessori VY
VY Accesories



Chiedere Informazioni
Ask Info

Kit Attrezzi Montaggio e Smontaggio Tenute
Assembly / Disassembly tool Kit for Sealing

TABELLA DI SCELTA UGELLI

NOZZLES SELECTION CHART

TIPO TYPE	PRESSIONE / PRESSURE (bar - PSI)																			
	bar	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	PSI	290	435	580	725	870	1015	1160	1305	1450	1595	1740	1885	2030	2175	2320	2465	2610	2755	2900
	Ø mm	PORTATA / Flow Rate (l/min)																		
015	0,80	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8
02	0,91	2,1	2,5	2,9	3,3	3,6	3,8	4,1	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3	6,5
025	1,00	2,5	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9
03	1,09	3,0	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,0	8,3	8,6	8,9	9,1	9,4	9,6
035	1,15	3,6	4,4	5,1	5,7	6,2	6,7	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8	9,1	9,5	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3
04	1,19	4,1	5,0	5,8	6,4	7,0	7,6	8,1	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,8	11,1	11,5	11,9	12,2	12,5	12,9
045	1,27	4,6	5,6	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,8	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6
05	1,35	5,1	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,4	14,9	15,3	15,7	16,1
055	1,40	5,6	6,8	7,9	8,8	9,7	10,5	11,2	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,8	15,3	15,8	16,3	16,8	17,2	17,7
06	1,47	6,1	7,5	8,7	9,7	10,6	11,5	12,3	13,0	13,7	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,3	17,9	18,4	18,9	19,4
065	1,52	6,6	8,1	9,4	10,5	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,5	16,2	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,4	20,9
07	1,60	7,2	8,8	10,1	11,3	12,4	13,4	14,3	15,2	16,0	16,8	17,5	18,2	18,9	19,6	20,2	20,9	21,5	22,1	22,6
075	1,65	7,6	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,3	16,2	17,1	17,9	18,7	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	22,9	23,6	24,2
08	1,70	8,1	10,0	11,5	12,9	14,1	15,2	16,3	17,3	18,2	19,1	19,9	20,8	21,5	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,7
085	1,75	8,7	10,6	12,3	13,7	15,0	16,2	17,4	18,4	19,4	20,3	21,3	22,1	23,0	23,8	24,5	25,3	26,0	26,7	27,4
09	1,80	9,4	11,5	13,3	14,8	16,3	17,6	18,8	19,9	21,0	22,0	23,0	23,9	24,8	25,7	26,6	27,4	28,2	28,9	29,7
095	1,85	9,8	12,0	13,9	15,6	17,0	18,4	19,7	20,9	22,0	23,1	24,1	25,1	26,0	26,9	27,8	28,7	29,5	30,3	31,1
10	1,90	10,3	12,6	14,5	16,3	17,8	19,2	20,6	21,8	23,0	24,1	25,2	26,2	27,2	28,2	29,1	30,0	30,9	31,7	32,5
105	1,94	10,7	13,2	16,6	18,2	18,6	19,9	20,1	22,8	23,5	25,2	25,7	27,4	28,4	28,8	30,4	30,6	32,2	33,1	33,2
11	1,98	11,2	13,7	15,8	17,7	19,4	20,9	22,4	23,7	25,0	26,2	27,4	28,5	29,6	30,6	31,6	32,6	33,5	34,5	35,4
115	2,03	11,6	14,2	16,4	18,4	20,1	21,8	23,3	24,7	26,0	27,3	28,5	29,6	30,8	31,8	32,9	33,9	34,9	35,8	36,8
12	2,08	12,1	14,8	17,1	19,1	20,9	22,6	24,1	25,6	27,0	28,3	29,6	30,8	31,9	33,1	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2
125	2,13	12,5	15,3	17,7	19,8	21,7	23,4	25,0	26,6	28,0	29,4	30,7	31,9	33,1	34,3	35,4	36,5	37,6	38,6	39,6
13	2,16	13,4	16,4	19,0	21,2	23,2	25,1	26,8	28,5	30,0	31,5	32,9	34,2	35,5	36,7	37,9	39,1	40,2	41,4	42,4
14	2,26	14,3	17,5	20,2	22,6	24,8	26,8	28,6	30,4	32,0	33,6	35,1	36,5	37,9	39,2	40,5	41,7	42,9	44,1	45,3
15	2,34	15,2	18,6	21,5	24,0	26,3	28,4	30,4	32,3	34,0	35,7	37,2	38,8	40,2	41,6	43,0	44,3	45,6	46,9	48,1
16	2,41	16,1	19,7	22,8	25,5	27,9	30,1	32,2	34,2	36,0	37,8	39,4	41,0	42,6	44,1	45,5	46,9	48,3	49,6	50,9
18	2,54	18,3	22,5	25,9	29,0	31,8	34,3	36,7	38,9	41,0	43,0	44,9	46,7	48,5	50,2	51,9	53,5	55,0	56,5	58,0
20	2,69	20,6	25,2	29,1	32,5	35,6	38,5	41,1	43,6	46,0	48,2	50,4	52,4	54,4	56,3	58,2	60,0	61,7	63,4	65,1
25	3,00	25,5	31,2	36,0	40,3	44,2	47,7	51,0	54,1	57,0	59,8	62,4	65,0	67,4	69,8	72,1	74,3	76,5	78,6	80,6
30	3,30	30,4	37,2	43,0	48,1	52,7	56,9	60,8	64,5	68,0	71,3	74,5	77,5	80,5	83,3	86,0	88,7	91,2	93,7	96,2
40	3,80	40,7	49,8	57,6	64,3	70,5	76,1	81,4	86,3	91,0	95,4	99,7	103,8	107,7	111,5	115,1	118,6	122,1	125,4	128,7
50	4,20	51,0	62,4	72,1	80,6	88,3	95,4	102,0	108,1	114,0	119,6	124,9	130,0	134,9	139,6	144,2	148,6	152,9	157,1	161,2
60	4,70	61,3	75,0	86,6	96,9	106,1	114,6	122,5	130,0	137,0	143,7	150,1	156,2	162,1	167,8	173,3	178,6	183,8	188,8	193,7
70	5,1	71,6	87,6	101,2	113,1	123,9	133,9	143,1	151,8	160,0	167,8	175,3	182,4	189,3	196,0	202,4	208,6	214,7	220,5	226,3
80	5,5	81,4	99,7	115,1	128,7	141,0	152,3	162,8	172,7	182,0	190,9	199,4	207,5	215,3	222,9	230,2	237,3	244,2	250,9	257,4
90	5,9	91,7	112,3	129,7	145,0	158,8	171,5	183,4	194,5	205,0	215,0	224,6	233,7	242,6	251,1	259,3	267,3	275,0	282,6	289,9

TIPO TYPE	PRESSIONE / PRESSURE (bar - PSI)																			
	bar	210	220	230	240	250	280	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1250
	PSI	3045	3190	3335	3480	3625	4060	4350	5075	5800	6525	7250	7975	8700	10150	11600	13050	14500	15955	18130
	Ø mm	PORTATA / Flow Rate (l/min)																		
015	0,80	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,7	5,9	6,4	6,8	7,2	7,6	8,0	8,3	8,9	9,5	10,1	10,6	11,1	11,9
02	0,91	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,7	8,0	8,6	9,2	9,8	10,3	10,8	11,3	11,8	12,6	13,4	14,1	14,8	15,8
025	1,00	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,4	9,7	10,5	11,2	11,9	12,5	13,1	13,7	14,8	15,8	16,8	17,7	18,5	19,8
03	1,09	9,9	10,1	10,3	10,5	10,8	11,4	11,8	12,7	13,6	14,4	15,2	15,9	16,7	17,7	19,0	20,1	21,2	22,2	23,7
035	1,15	11,6	11,9	12,1	12,4	12,6	13,4	13,9	15,0	16,0	17,0	17,9	18,8	19,6	20,7	22,1	23,5	24,7	26,0	27,7
04	1,19	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	15,2	15,8	17,0	18,2	19,3	20,3	21,3	22,3	23,7	25,3	26,8	28,3	29,7	31,6
045	1,27	14,9	15,3	15,6	16,0	16,3	17,2	17,8	19,3	20,6	21,8	23,0	24,2	25,2	26,6	28,5	30,2	31,8	33,4	35,6
05	1,35	16,5	16,9	17,3	17,7	18,0	19,1	19,7	21,3	22,8	24,2	25,5	26,7	27,9	29,6	31,6	33,5	35,4	37,1	39,5
055	1,40	18,1	18,5	19,0	19,4	19,8	20,9	21,7	23,4	25,0	26,5	28,0	29,3	30,6	32,5	34,8	36,9	38,9	40,8	43,5
06	1,47	19,9	20,3	20,8	21,2	21,7	22,9	23,7	25,6	27,4	29,1	30,6	32,1	33,6	35,5	37,9	40,2	42,4	44,5	47,4
065	1,52	21,4	22,0	22,4	22,9	23,4	24,8	25,6	27,7	29,6	31,4	33,1	34,7	36,3	38,5	41,1	43,6	46,0	48,2	51,4
07	1,60	23,2	23,7	24,3	24,8	25,3	26,8	27,7	29,9	32,0	33,9	35,8	37,5	39,2	41,4	44,3	47,0	49,5	51,9	55,3
075	1,65	24,8	25,4	25,9	26,5	27,0	28,6	29,6	32,0	34,2	36,3	38,2	40,1	41,9	44,4	47,4	50,3	53,0	55,6	59,3
08	1,70	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	30,5	31,5	34,0	36,4	38,6	40,7	42,7	44,6	47,3	50,6	53,7	56,6	59,3	63,2
085	1,75	28,1	28,8	29,4	30,1	30,7	32,5	33,6	36,3	38,8	41,2	43,4	45,5	47,5	50,3	53,8	57,0	60,1	63,0	67,2
09	1,80	30,4	31,1	31,8	32,5	33,2	35,1	36,4	39,3	42,00	44,5	47,0	49,2	51,4	53,2	56,9	60,4	63,6	66,7	71,2
095	1,85	31,9	32,6	33,4	34,1	34,8	36,8	38,1	41,2	44,0	46,7	49,2	51,6	53,9	56,2	60,1	63,7	67,2	70,5	75,1
10	1,90	33,3	34,1	34,9	35,6	36,4	38,5	39,8	43,0	46,0	48,8	51,4	53,9	56,3	59,2	63,2	67,1	70,7	74,2	79,1
105	1,94	34,8	34,8	36,4	37,2	37,1	39,3	40,7	43,9	47,0	51,0	52,5	56,3	57,5	62,1	66,4	70,4	74,2	79,7	84,9
11	1,98	36,2	37,1	37,9	38,7	39,5	41,8	43,3	46,8	50,0	53,0	55,9	58,6	61,2	65,1	69,6	73,8	77,8	81,6	87
115	2,03	37,7	38,6	39,4	40,3	41,1	43,5	45,0	48,6	52,0	55,2	58,1	61,0	63,7	68,0	72,7	77,1	81,3	85,3	90,9
12	2,08	39,1	40,0	40,9	41,8	42,7	45,2	46,8	50,5	54,0	57,3	60,4	63,3	66,1	71,0	75,9	80,5	84,9	89,0	94,9
125	2,13	40,6	41,5	42,5	43,4	44,3	46,9	48,5	52,4	56,0	59,4	62,6	65,7	68,6	74,0	79,1	83,9	88,4	92,7	98,8
13	2,16	43,5	44,5	45,5	46,5	47,4	50,2	52,0	56,1	60,00	63,6	67,1	70,4	73,5	76,9	82,2	87,2	91,9	96,4	102,8
14	2,26	46,4	47,5	48,5	49,6	50,6	53,5	55,4	59,9	64,0	67,9	71,6	75,0	78,4	82,8	88,5	93,9	99,0	103,8	110,7
15	2,34	49,3	50,4	51,6	52,7	53,8	56,9	58,9	63,6	68,0	72,1	76,0	79,7	83,3	88,7	94,9	100,6	106,1	111,2	118,6
16	2,41	52,2	53,4	54,6	55,8	56,9	60,2	62,4	67,3	72,0	76,4	80,5	84,4	88,2	94,7	101,2	107,3	113,1	118,7	126,5
18	2,54	59,4	60,8	62,2	63,5	64,8	68,6	71,0	76,7	82,0	87,0	91,7	96,2	100,4	106,5	113,8	120,7	127,3	133,5	142,3
20	2,69	66,7	68,2	69,8	71,3	72,7	77,0	79,7	86,1	92,0	97,6	102,9	107,9	112,7	118,3	126,5	134,2	141,4	148,3	158,1
25	3,00	82,6	84,5	86,4	88,3	90,1	95,4	98,7	106,6	114,0	120,9	127,5	133,7	139,6	147,9	158,1	167,7	176,8	185,4	197,6
30	3,30	98,5	100,9	103,1	105,3	107,5	113,8	117,8	137,2	136,0	144,2	152,1	159,5	166,6	177,5	189,7	201,2	212,1	222,5	237,2
40	3,80	131,9	135,0	138,0	141,0	143,9	152,3	157,6	170,2	182,0	193,0	203,5	213,4	222,9	236,6	253,0	268,3	282,8	296,6	316,2
50	4,20	165,2	169,1	172,9	176,6	180,2	190,8	197,5	213,3	228,0	241,8	254,9	267,4	279,2	295,8	316,2	335,4	353,6	370,8	395,3
60	4,70	198,5	203,2	207,8	212,2	216,6	229,2	237,3	256,3	274,0	290,6	306,3	321,3	335,6	355,0	379,5	402,5	424,3	445,0	474,3
70	5,1	231,9	237,3	242,7	247,9	253,0	267,7	277,1	299,3	320,0	339,4	357,8	375,2	391,9	423,2	452,4	479,9	505,8	530,5	565,5
80	5,5	263,7	269,9	276,0	282,0	287,8	304,5	315,2	340,5	364,0	386,1	407,0	426,8	445,8	481,2	514,4	545,6	575,1	603,2	643,0
90	5,9	297,1	304,1	310,9	317,6	324,1	343,0	355,1	383,5	410,0	434,9	458,4	480,8	502,1	542,3	579,7	614,9	648,2	679,8	724,7

MISSIONE E CRESCITA


MISSION AND GROWTH

La nostra missione è quella di essere riconosciuti nel nostro mercato mondiale di riferimento come un'azienda competitiva, innovativa ed affidabile.

La nostra organizzazione soddisfa le direttive ISO-9001 e siamo continuamente impegnati nel miglioramento delle prestazioni aziendali in tutti i reparti. Crediamo nel lavorare in modo etico e attento ai bisogni dei clienti.

Our Mission is to be recognized in our world-wide industry as a competitive, innovative and reliable company.

Our organization complies with the requirements of ISO-9001 and we are committed to continuous improvement of the performance of all company departments and functions. We strongly believe in conducting business with ethics and in listening to customer needs.

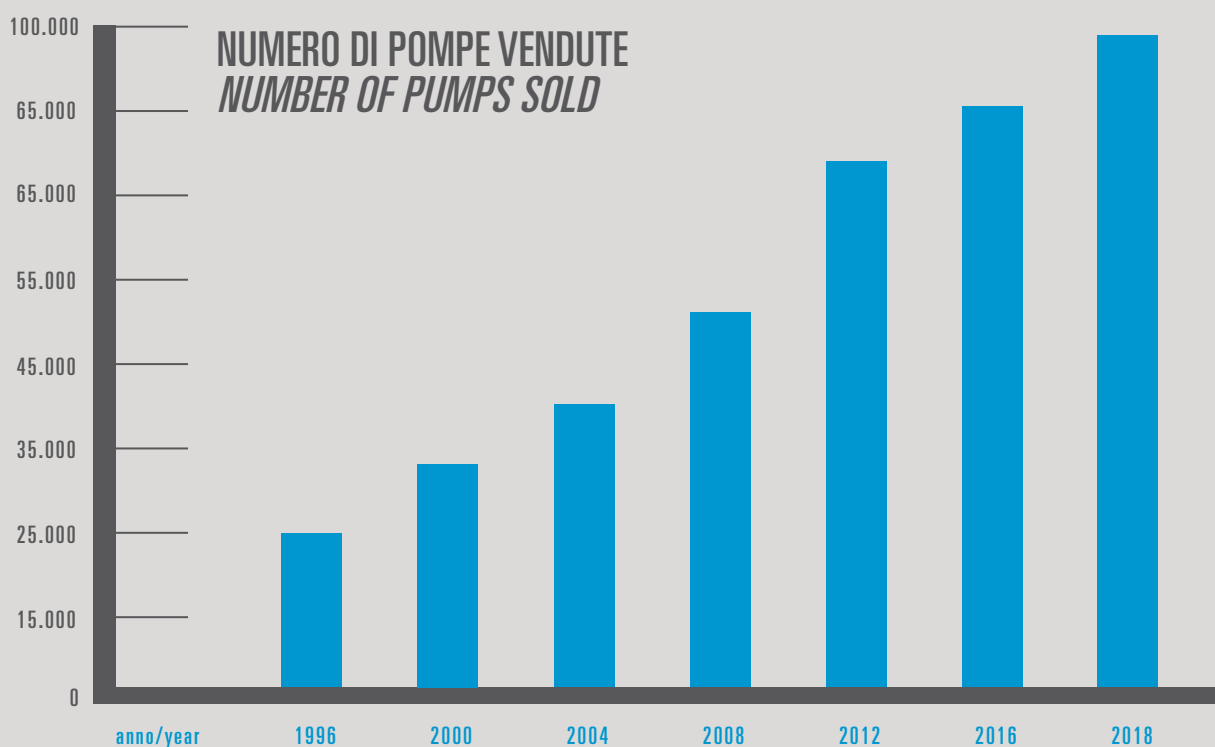

ALCUNI NUMERI SOME NUMBERS

> 90 — PRESENTI IN PIÙ DI 90 PAESI DEL MONDO
ACTIVE IN MORE THAN 90 COUNTRIES WORLDWIDE

> 2000 — PIÙ DI 2000 CLIENTI ATTIVI
OVER 2000 ACTIVE CUSTOMERS

> 85% — RICAVI IN CRESCITA DI OLTRE 85% NEGLI ULTIMI 10 ANNI
+85% GROWTH IN REVENUES DURING LAST 10 YEARS

> 200 — PIÙ DI 200 MODELLI DI POMPE
MORE THAN 200 PUMPS MODELS

> 5% — 5% DEI RICAVI INVESTITI IN RICERCA E SVILUPPO
5% OF REVENUES INVESTED IN R&D

LA NOSTRA AZIENDA NEL MONDO OUR COMPANY IN THE WORLD

USA - MINNESOTA

ITALY - REGGIO EMILIA

CHINA - SHANGHAI

ARGENTINA - ROSARIO

100%
MADE IN ITALY

SEDE PRODUTTIVA IN ITALIA E TRE FILIALI DISTRIBUTIVE IN USA, CINA E ARGENTINA
MANUFACTURING AND HEADQUARTER IN ITALY AND THREE DISTRIBUTING SUBSIDIARIES IN USA, CHINA AND ARGENTINA

CONTATTI CONTACTS



ITALY



UDOR S.p.A.
Via A. Corradini, 2
42048 Rubiera (Reggio Emilia)
ITALY

Tel.: (+39) 0522 628249
Fax: (+39) 0522 628953
E-mail: info@udor.it
Web site: www.udor.it

USA

UDOR U.S.A. INC.
500 Apollo Drive Lino Lakes
55014 Minnesota
USA

Tel.: (+1) 651 7850666
Fax: (+1) 651 7850669
E-mail: info@udorusa.com
Web site: www.udorusa.com



CHINA



UDOR SHANGHAI CO. LTD
Room 814, Block A, 596,
Middle Longhua Road
SHANGHAI

Tel.: +86-021-34161859
Fax: +86-021-34161396

E-mail: info@udor.it
Web site: www.udor-china.com

ARGENTINA

UDOR ARGENTINA S.A
Paraná 975
Rosario (2000) Santa Fé
ARGENTINA

E-mail: juanmolteni@udorargentina.com.ar
Web site: www.udorargentina.com.ar







UDOR S.p.A.
Via A.Corradini, 2
42048 Rubiera (Reggio Emilia) - ITALY
Tel. (+39) 0522 628249
Fax (+39) 0522 628953
info@udor.it
www.udor.it

